

# Lens Fila

illuminazione



- Fila continua con elevato flusso luminoso.
- Sistema multilenticolare ad emissione controllata.
- Cablaggio passante e accesso rapido alla morsettiera.

## Applicazioni

Terziario, retail

## Caratteristiche

### Alimentazione

**SD** 93÷265Vac 50÷60Hz 176÷250Vdc

**ED** 230Vac ±10% 50Hz

**Alimentatore - MTBF a 25°C** 80.000h

**Mantenimento flusso luminoso a 25°C**  
>60.000h (L80B20)

**Stabilità colore** 3 SDCM


**Installazioni** plafone, sospensione

**Corpo** Acciaio verniciato RAL 9003


**Optica** PMMA trasparente

**Conformità** EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471 (rischio fotobiologico esente), 2014/53/UE

\* Apparecchio singolo



■ C0-C180  
■ C90-C270

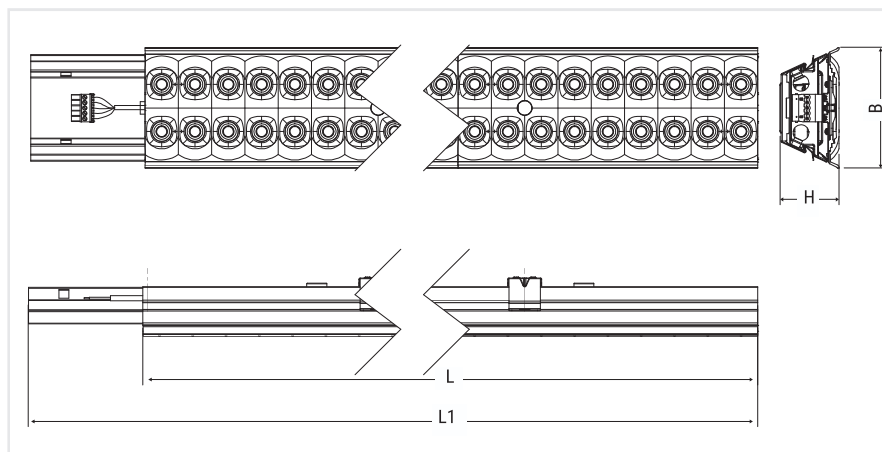

### QUANTITÀ DI LAMPADE IN FILA CONTINUA PER FASE


Taglia	N° lampade 230Vac	Sezione cavo mm <sup>2</sup>	Lunghezza linea m 230Vac
S	-	2.5	-
M	46	2.5	52
L	37	2.5	52

Taglia	Dimensioni mm			
	L	L1	B	H
S	569	719	114	56
M	1138	1288	114	56
L	1422	1572	114	56

	Taglia	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED Im (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Note e conformità
<b>SD</b>	S	<b>LF218SD*</b>	LENS FILA LED 2x18 SD 4K	30	4000	≥80	4700	4000	133	1.3	1	<b>AUTODIMMER</b>
	M	<b>LF236SD</b>	LENS FILA LED 2x36 SD 4K	60	4000	≥80	9300	8000	133	2.5	1	
	L	<b>LF280SD</b>	LENS FILA LED 2x80 SD 4K	74	4000	≥80	11600	9900	134	3.5	1	
<b>ED</b>	S	<b>LF218ED*</b>	LENS FILA LED 2x18 ED 4K	27	4000	≥80	4200	3600	134	1.3	1	<b>ON / OFF</b>
	M	<b>LF236ED</b>	LENS FILA LED 2x36 ED 4K	54	4000	≥80	8600	7300	136	1	1	
	L	<b>LF280ED</b>	LENS FILA LED 2x80 ED 4K	67	4000	≥80	10500	9000	135	1	1	
<b>DALI</b>	<b>INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:</b> È possibile creare Apparecchi <b>DALI</b> integrando la versione <b>SD</b> con l'accessorio <b>Modulo Dalì</b> Cod. ord. <b>15024</b> Esempio: Cod. ord. <b>LF218SD+ 15024</b> = Apparecchio <b>LF218SD in versione DALI</b>											


\* Prodotti installabili SOLO all'inizio di una fila e SEMPRE con il codice 20138 - NON installabili con i codici 20126 e 20134

## ACCESSORI - in dotazione




**FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE**

Cod. Ord. **15039**






## DOMOTICA - da ordinare separatamente



**CENTRALE LOGICA SD LGFM**


Cod. Ord. **21102**







**MODULO DALI**


Cod. Ord. **15024**






**MODULO RADIO DOMOTICO**


Cod. Ord. **15022**





**MODULO 1÷10V**

Cod. Ord. **15034**






**TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO**

Cod. Ord. **20104**




## ACCESSORI - da ordinare separatamente




**BOX DI GIUNZIONE**

Cod. Ord. **20126**




**STAFFA PER BOX DI GIUNZIONE**

Cod. Ord. **20134**




**KIT DI SOSPENSIONE**

Cod. Ord. **20127** (1,5m)  
Cod. Ord. **20133** (3m)




**TESTATA DI ALIMENTAZIONE**

Cod. Ord. **20138**




**MODULO CIECO 5 POLI**

Cod. Ord. **20135** (600mm)  
Cod. Ord. **20136** (1200mm)  
Cod. Ord. **20137** (1500mm)



**TESTATA DI CHIUSURA**

Cod. Ord. **20139**



**CONNETTORE 5 POLI F 90° L1 N L2 T L3**

Cod. Ord. **20141** (maschio)  
Cod. Ord. **20140** (femmina)




**CONNETTORE 5 POLI F-DP 90° L1 N L2 T L3**

Cod. Ord. **20142** (femmina)

SEGUERE >

# Lens Fila

## ACCESSORI - da ordinare separatamente




**CAVO CON CONNETTORE 5 POLI F**

Cod. Ord. **20144** (femmina)




**CAVO CON CONNETTORE 5 POLI M/F**

Cod. Ord. **20146** (maschio-femmina)



**CAVO CON CONNETTORE 5 POLI DOPPIO F**


Cod. Ord. **20145** (femmina)



**CAVO CON CONNETTORE 5 POLI 2X F/F**

Cod. Ord. **20147** (femmina-femmina)


## EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V**

Cod. Ord. **19358** (1h)  
Cod. Ord. **19359** (3h)


**TR**



**INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V**

Cod. Ord. **19391** (Batteria LiFe)  
Cod. Ord. **19390** (Batteria LTO)

**AT LG**



**INVERTER AT/LG AR 9W 55V**

Cod. Ord. **19355L** (Batteria LiFe)

**AT LG**




**MODULO EMERGENZA LGFM**  
Solo per Inverter della serie AT/LG

Cod. Ord. **19375**


**LGFM**

## COMPONENTI NECESSARI PER LE DIVERSE CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO


Apparecchio singolo alimentato da un lato




Apparecchio singolo alimentato da sopra

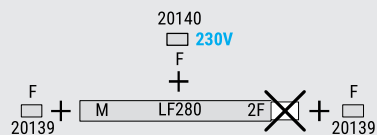


Configurazione A "T" alimentata da un lato

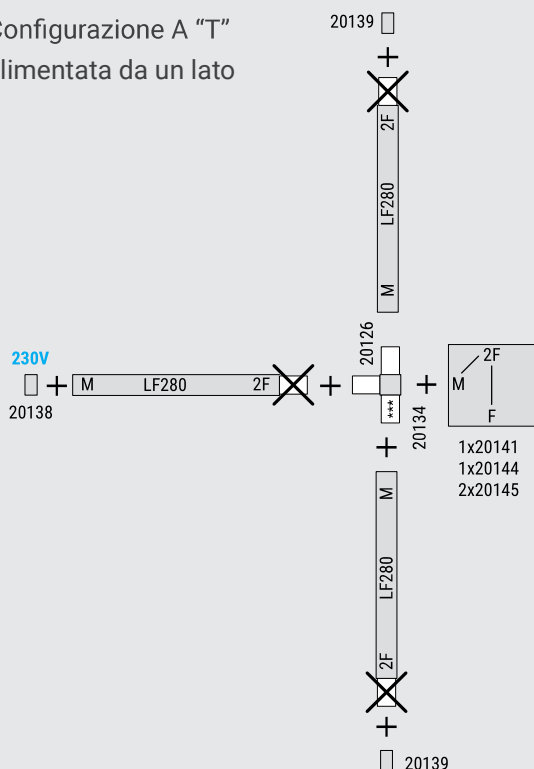


Configurazione A "T" alimentata da box di giunzione

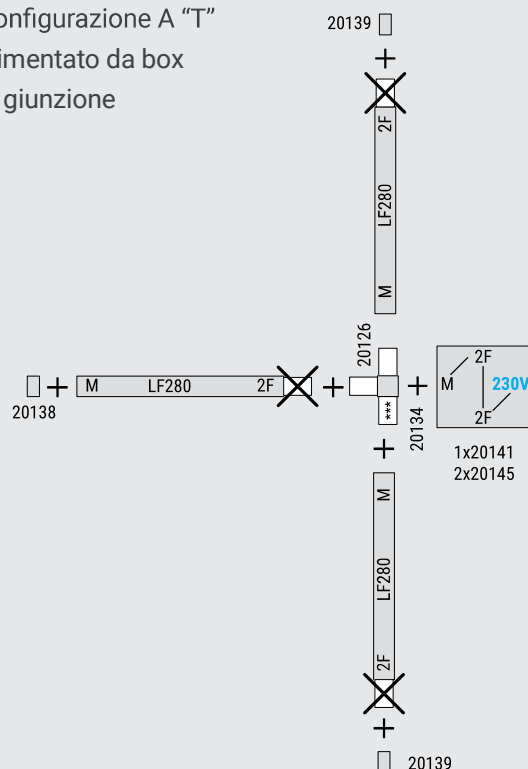


### Configurazione in linea alimentata da un lato




### Configurazione in linea alimentata da sopra

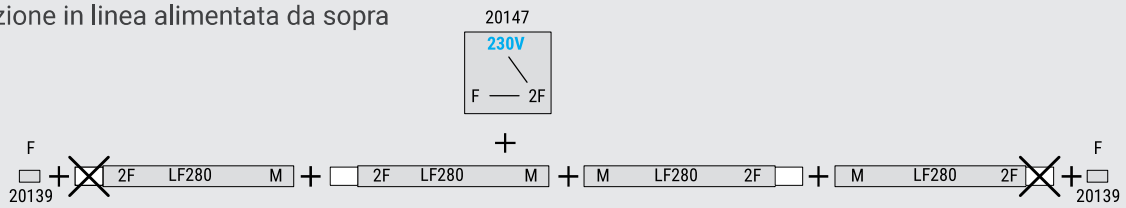


### Configurazione a "L" alimentata da un lato

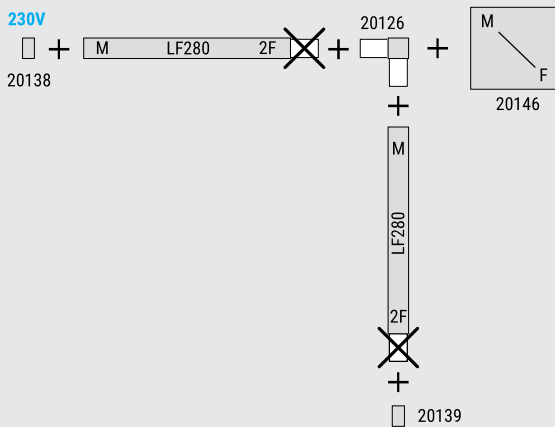


### Configurazione a "L" alimentata da box di giunzione

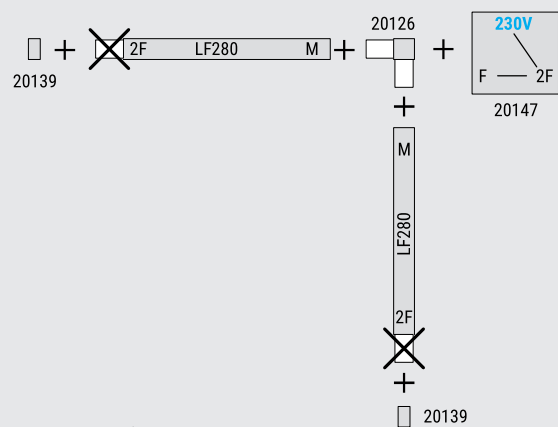

### Configurazione a "X" alimentata da un lato

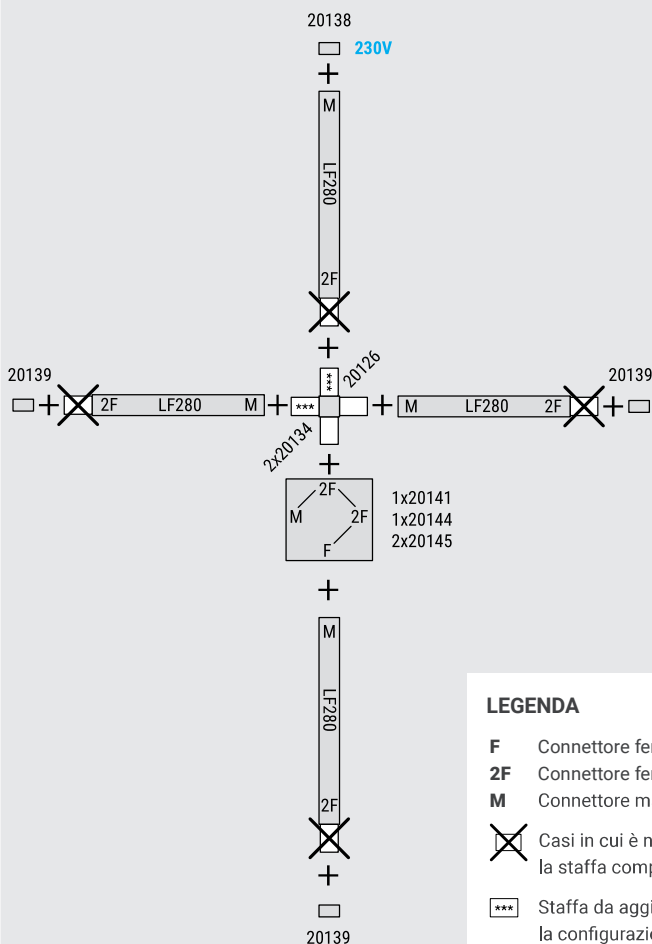

### Configurazione a "X" alimentata da box di giunzione

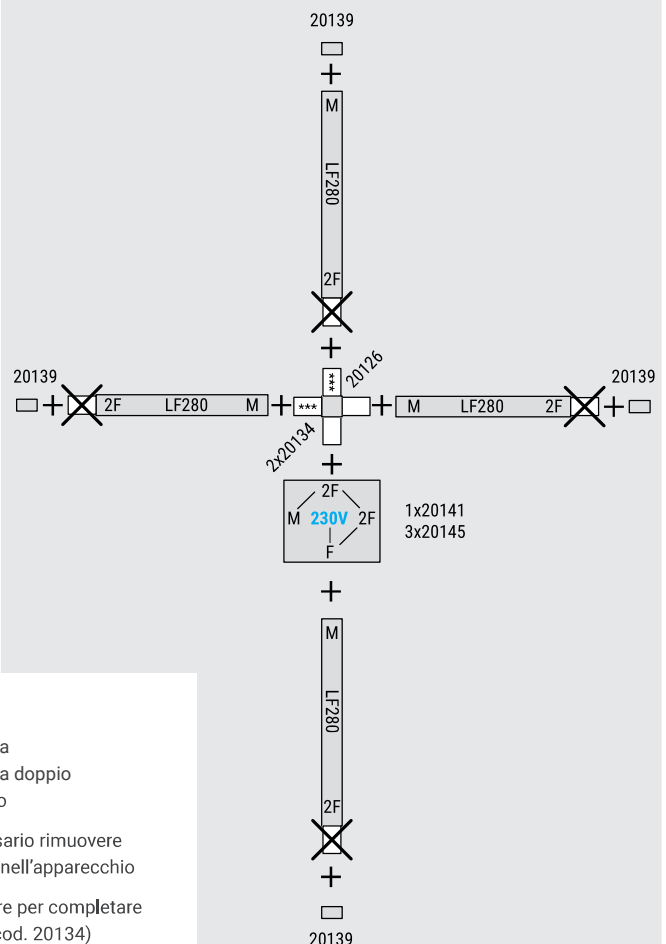

#### LEGENDA

- F** Connettore femmina
- 2F** Connettore femmina doppio
- M** Connettore maschio
- Casi in cui è necessario rimuovere la staffa compresa nell'apparecchio
- Staffa da aggiungere per completare la configurazione (cod. 20134)