Acciaio emergenza

IP66 | IK09 | 850° | Batt. Life +40°C 0°C | Batt. NiMH +40°C 0° C | Batt. ICE PACK +40°C -40°C | Ex

Apparecchio caratterizzato da elevata resistenza meccanica e chimica e da un Flusso luminoso fino a1800lm.

Riflettore a 4 celle separate antiabbagliamento e schermo microprismatizzato in vetro ad elevata trasmittanza luminosa.

Installazione agevolata con ganci in acciaio, accesso rapido al sistema di cablaggio.

Applicazioni

Industriali, zone ad alto rischio anche con atmosfera esplosiva, outdoor

Caratteristiche

Alimentazione* 230Vac +/- 10%, 50÷60Hz
Installazioni Parete, soffitto, sospensione, barra elettrificata
Tempo di ricarica 12h con batteria LiFe
Corpo Lamiera in acciaio prezincata verniciata alle polveri RAL 7035
Testate Tecnopolimero PC+PBT
Ottica Diffondente, in alluminio antiabbagliamento
Schermo Vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza (3mm)
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE (classificazione: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85

* Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri della centrale utilizzata

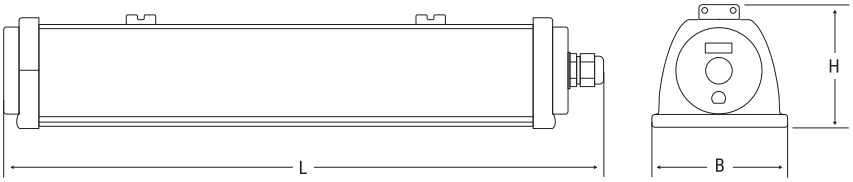

Dimensioni mm		
L	B	H
464	108	98.5

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
3	-	10	-	8x8
7	-	15	-	14x14
	illuminamento **>1lx** a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento **>0.5lx** a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio **Cod. Ord. 15030** 400 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	

ACCIAIO EMERGENZA



INSTALLAZIONE A BASSE TEMPERATURE CON ICE PACK - solo per Cod. ord. 15030

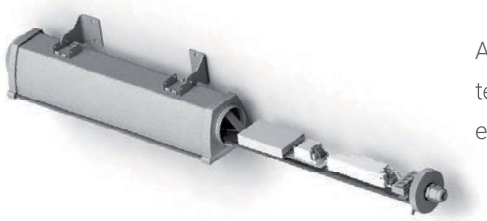

Accessorio per mantenere calda la batteria anche in situazioni di lavoro in ambienti a temperature molto basse (fino a -40°C). Ice Pack viene controllato tramite un circuito elettronico in grado di mantenere costante la temperatura della batteria.

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imb. Sing/ Mult.	Conform.	
LG	15030	24	ACC EM LED 24 LG SE/SA 123H	SA/SE	1/2/3	NiMh 7.2V 1.2Ah	400/275/200	220		4W	1.6	1		CENTRALTEST
LG	15032	24	ACC EM LED 24 LG SE GL	SE	0.75/1/2/3/8	LiFe 12.8V 1.5A	1800/1500/800/500/200			4W	1.6	1		CENTRALTEST
LG	LGFM		**Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 19375**											CENTRALTEST
LG230	31053	24	ACCIAIO LED SE/SA LGS230 GL	SA/SE				1800	14.8W	19.6VA	1.5	1		BATTERIA CENTRALIZZATA
LG230	31054	24	ACCIAIO LED SE/SA LGS230	SA/SE				510	4.7W	9.4VA	1.5	1		BATTERIA CENTRALIZZATA
LG24	32055	24	ACCIAIO LED SA LGS24	SA/SE			510	510	4.3W		1.5	1		BATTERIA CENTRALIZZATA
LG24	32092	24	ACCIAIO LED SE LGS24 GL	SE			900/1800		8/16W		1.5	1		BATTERIA CENTRALIZZATA
HT230	17452	24	ACCIAIO E LED HT GL	SA/SE				1800	14.2W	17.4VA	1.5	1		BATTERIA CENTRALIZZATA

* Le autonomie indicate raddoppiano con l'aggiunta della batteria Autoripara se impostato l'apparecchio in lunga durata

ACCESSORI - in dotazione

STAFFA ORIENTABILE
2 pezzi

Cod. Ord. **20122**

ACCESSORI - da ordinare separatamente

ICE PACK BATTERY
Solo per cod. 15030

Cod. Ord. **19046**



GRIGLIA DI PROTEZIONE
Dimensioni 685x182x110 mm

Cod. Ord. **3905**

SISTEMA AUTORIPARA LiFe 12.8V 1.5Ah
Solo per cod. 15032

Cod. Ord. **RA08**

SCHERMO BANDIERA SX/DX/BASSO

Cod. Ord. **19064**

MODULO EMERGENZA FM

Cod. Ord. **19375**

TELECOMANDO INIBIT LG
RM solo per versioni LG

Cod. Ord. **12101**

LG