

BS240

illuminazione



IP66

IK18

850°

DERATING

+50°C
-20°C



Grande robustezza di un apparecchio con un flusso luminoso fino ad oltre 21.000lm. Dimensioni estremamente compatte.



Ampio angolo di emissione simmetrica sui 4 lati, specifico per luoghi con soffitti particolarmente bassi (versione Parking)

Applicazioni

Industria, terziario, palestre, parcheggi, magazzini, centri commerciali, aree soggette ad HACCP

Caratteristiche

Alimentazione Universale Multy Voltage
93÷265 Vac - 50/60Hz 176÷250 Vdc

Alimentatore - MTBF a 25°C 80.000 h

Mantenimento flusso luminoso a 25°C
>70.000h (L80B20)


Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni Plafone, sospensione, barra elettrificata

Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere, RAL 7040

Ottica Alluminio antiabbagliamento diffondente


Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471 (rischio fotobiologico esente), 2014/53/UE

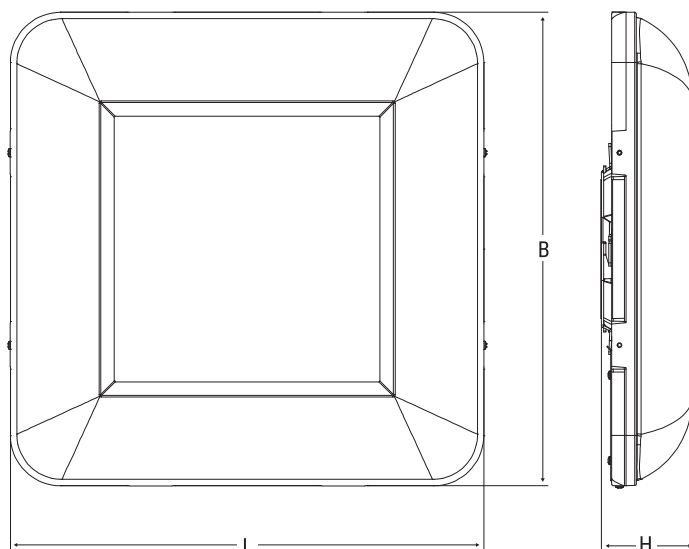

Dimensioni mm


L	B	H
443	443	85

BS240



■ C0-C180 ■ C90-C270


BS240 PARKING




■ C0-C180 ■ C90-C270

	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Note e conformità		
SD	11288SD	BS240 LED 455 SD 4K	100	4000	≥80	15500	13300	133	5.5	1		AUTODIMMER	
	11289SD	BS240 LED 655 SD 4K	160	4000	≥80	23300	21300	133	5.5	1			
	11288PSD	BS240 LED 255 SD 4K	50	4000	≥80	7800	6650	133	5	1	Parking		
ED	11288ED	BS240 LED 455 ED 4K	100	4000	≥80	15500	13300	133	5.5	1		ON / OFF	
	11289ED	BS240 LED 655 ED 4K	160	4000	≥80	23300	21300	133	5.5	1			
	11288PED	BS240 LED PARK ED 4K	50	4000	≥80	7800	6650	133	5	1	Parking		
DALI	INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE: È possibile creare Apparecchi DALI integrando la versione SD con l'accessorio Modulo Dali Cod. ord. 15024 Esempio: Cod. ord. 11288SD + 15024 = Apparecchio 11288SD in versione DALI												DALI

ACCESSORI - in dotazione

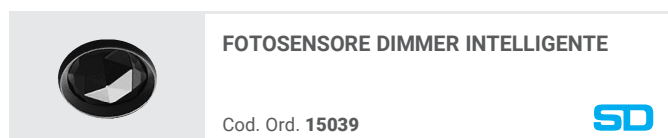


ACCESSORI - da ordinare separatamente

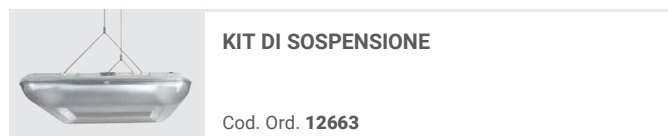



BS240


DOMOTICA - da ordinare separatamente



CENTRALE LOGICA SD LGFM


Cod. Ord. **21102**



MODULO DALI

Cod. Ord. **15024**






TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO


Cod. Ord. **20104**






MODULO 1÷10V


Cod. Ord. **15034**






MODULO RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. **15022**




EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Cod. Ord. **19358** (1h)
Cod. Ord. **19359** (3h)






INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V



Cod. Ord. **19391** (Batteria LiFe)
Cod. Ord. **19390** (Batteria LTO)



INVERTER AT/LG AR 9W 55V

Cod. Ord. **19355L** (Batteria LiFe)



MODULO EMERGENZA LGFM
Solo per Inverter della serie AT/LG

Cod. Ord. **19375**





065 plafoniere stagne