

DWL Ultrathin SQ LED



Downlite

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze	12, 18, 24 W
Alimentazione	220/240 VAC - 50/60 Hz
Conformità	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
UGR	<25
Grado di protezione	IP20
Temp. ambiente	-10°C +40°C
Installazioni	Incasso
Corpo	PC
Diffusore	PC finitura opale
Alimentatore	Elettronico integrato
Temperatura colore	4000K
Vita	30000 h ϕ

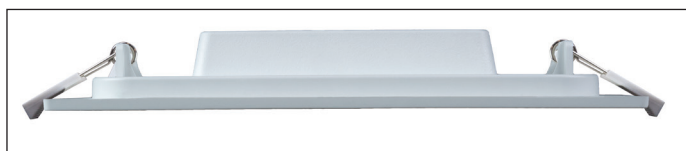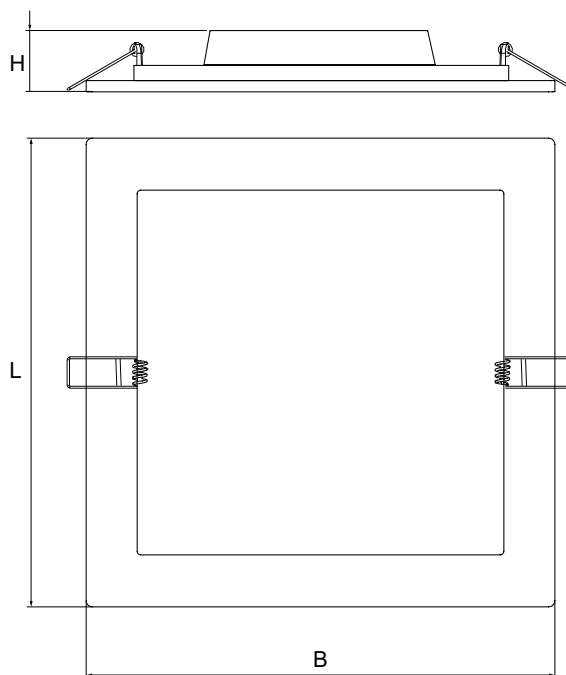

Molle di fissaggio per installazione a incasso su controsoffitto

Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Foro incasso mm	Peso kg
	L	B	H		
12	170	170	25	155	0,2
18	202	202	25	185	0,3
24	270	270	28	250	0,5


DWL Ultrathin SQ LED SOSTITUISCE:

Apparecchi a sorgente FLUORESCENTE

da 2x10W

da 2x15W

da 2x18W

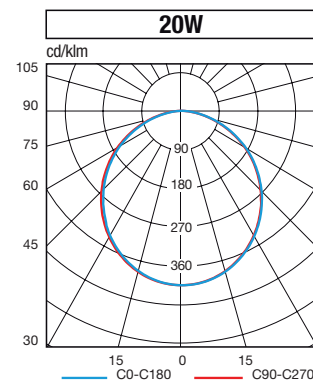

DWL Ultrathin SQ LED

W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
12	75353	ULTRATHIN DWL SQ LED 12W 4K	8002219754844	12	60	4000K	>80	1500	1000	80	A+	1/25/50
18	75354	ULTRATHIN DWL SQ LED 18W 4K	8002219754851	18	90	4000K	>80	2500	1500	80	A+	1/25/50
24	75355	ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4K	8002219754868	24	120	4000K	>80	3500	2000	80	A+	1/25/50