DWL Ultrathin LED

Downlite

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore

IP20 IK05 650°C



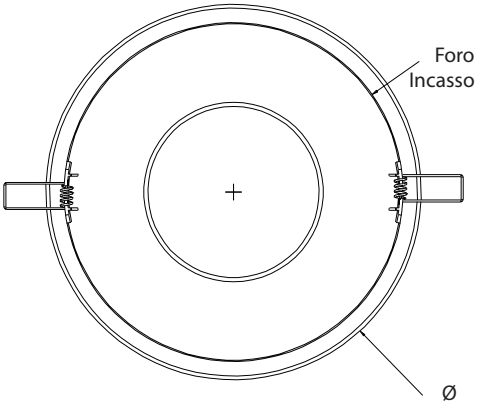

Caratteristiche generali

Potenze	12, 18, 24 W
Alimentazione	220-240 VAC - 50/60 Hz
Conformità	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
UGR	<25
Grado di protezione	IP20
Temp. ambiente	-10°C +40°C
Installazioni	Incasso
Corpo	PC
Diffusore	PC finitura opale
Alimentatore	Elettronico integrato
Temperatura colore	4000K
Vita	30000 h ◊

Potenza W	• Dimensioni (mm) • Ø	H	Foro incasso mm	Peso kg
12	170	25	155	0,2
18	229	25	210	0,3
24	298	25	280	0,5

Molle di fissaggio per installazione a incasso su controsoffitto

DWL Ultrathin LED SOSTITUISCE:

Apparecchi a sorgente FLUORESCENTE

da 2x10W

da 2x15W

da 2x18W

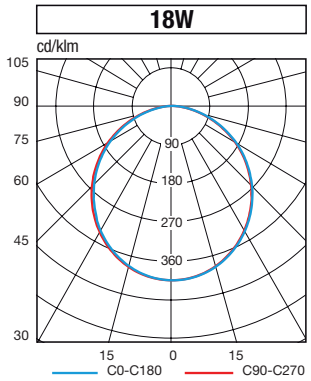

DWL Ultrathin LED

W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/ multi
12	**75350**	ULTRATHIN DWL LED 12W 4K	8002219754813	12	60	4000K	>80	1500	1000	80	A+	1/25
18	**75351**	ULTRATHIN DWL LED 18W 4K	8002219754820	18	90	4000K	>80	2500	1500	80	A+	1/25
24	**75352**	ULTRATHIN DWL LED 24W 4K	8002219754837	24	120	4000K	>80	3500	2000	80	A+	1/25