

Design

emergenza



archieco : linee dal design pulito ed elegante con superficie verniciabile insieme alla parete, realizzata con materiali riciclabili ed in parte compostabili.



Idoneo sia per installazioni a soffitto che a parete.



Lo schema ottico è realizzato da un sistema a doppia riflessione per ottenere un fascio intenso e diffondente con effetto morbido.

Applicazioni

Terziario e civile, anche in situazioni di design dove è richiesta particolare cura nel ridurre l'impatto estetico dell'illuminazione di emergenza.

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz


Installazioni Parete, plafone, incasso, bandiera

Corpo PHA bianco RAL 9003

Ottica Simmetrica, bianca

Schermo Policarbonato trasparente

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

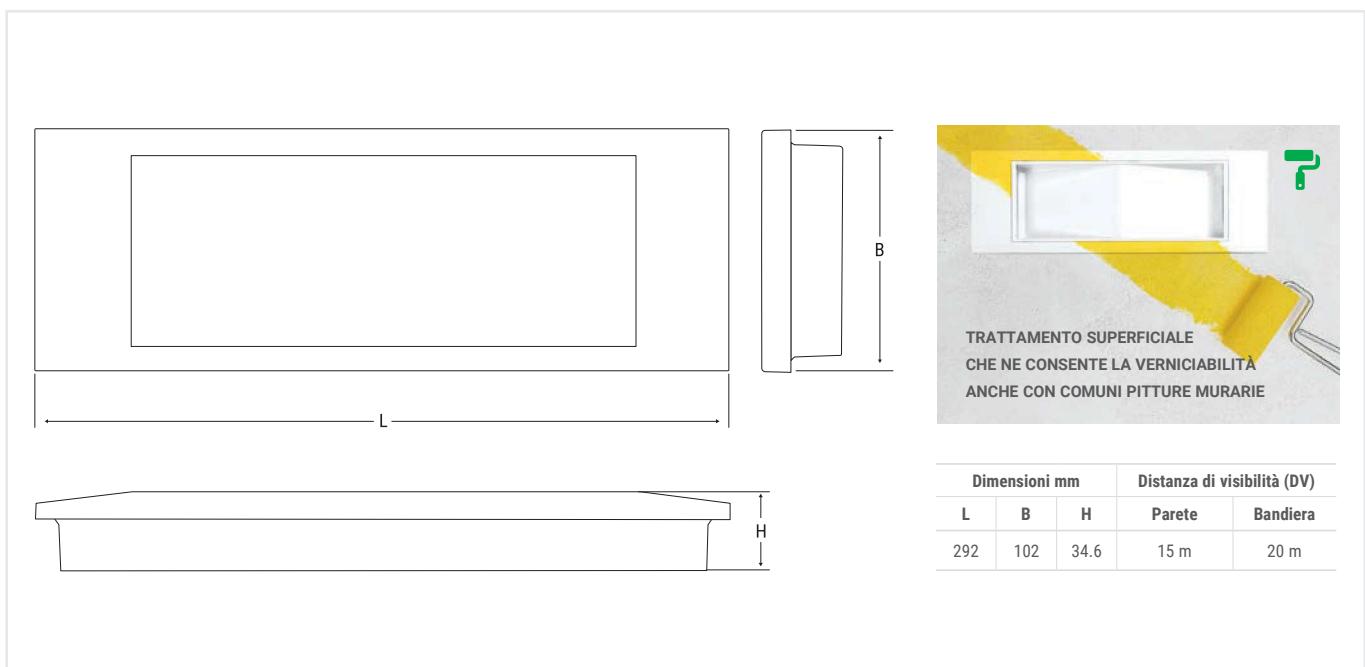


Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	6	-	3x5	-
3	-	11	-	6x6
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40			illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	

Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 4293A 225 lm

Coefficiente di manutenzione 0.8

DESIGN



	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
TR	4290A	8	DESIGN AE 8W SE 1H IP40	SE	1	NiMH 3.6V 1.2Ah	120	-	1W	0.4	1/12	TRADIZIONALI
	4291A	11	DESIGN AE 11W SE 1H IP40	SE	1	NiMH 3.6V 1.2Ah	140	-	1W	0.4	1/12	
	4292A	11	DESIGN AE 11W SE/SA 1H IP40	SA/SE	1	NiMH 3.6V 1.2Ah	140	90	2.5W	0.4	1/12	
	4293A	24	DESIGN AE 24W SE 1H IP40	SE	1	2 x NiMH 3.6V 1.2Ah	225	-	1W	0.4	1/12	

ACCESSORI - in dotazione



ACCESSORI - da ordinare separatamente

	SCHERMI SX/DX/BASSO Serigrafia su policarbonato opale Cod. Ord. 4269		STAFFA CONTROSOFFITTO Foro incasso: 279x94 mm Cod. Ord. 4266
	ADESIVI SX/DX/BASSO Cod. Ord. 4278		STAFFA PARETE PER BANDIERA Cod. Ord. 4265
 SCHERMI BANDIERA Serigrafia su policarbonato trasparente Versione BASSO Cod. Ord. 4268 Versione SX/DX Cod. Ord. 4267			

