Fruttoluce

IP40 | IK05 | 850° | Batt. NiCd +40°C 0°C | Batt. Li-ion +40°C 0°C

Sistema di emergenza civile con moduli da 1, 2, 3 e 6 frutti.

Fotosensore di luce per l'attivazione automatica in modalità notturna. Versione 3 frutti estraibile.

Triplo sistema riflettente per l'illuminazione, la visualizzazione del LED di stato e l'attivazione del fotosensore in modalità protetta da altre sorgenti artificiali.

Ogni apparecchio è dotato di adattatori per installazione sulle serie civili più diffuse.

Applicazioni

Terziario e civile, per illuminazione di emergenza che segnapasso o lampada notturna

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
Installazioni Parete come segnapasso, parete come lampada notturna, Parete come illuminazione di emergenza
Corpo Policarbonato
Ottica Asimmetrica, metallizzata
Schermo Policarbonato trasparente
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034





FRUTTOLUCE 1-2

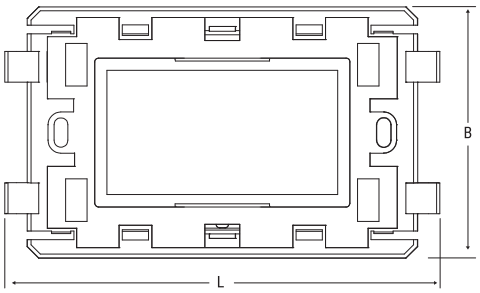

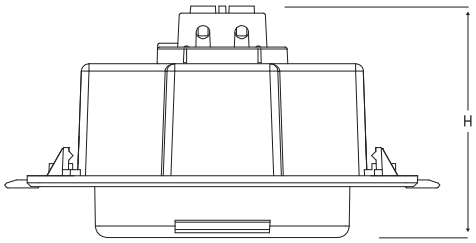

FRUTTOLUCE 3-6

Versione	Dimensioni mm		
	L	B	H
FRUTTOLUCE 1	19	41	56.5
FRUTTOLUCE 2	41	41	56.5
FRUTTOLUCE 3	112	65	60
FRUTTOLUCE 6	187	70	40

FRUTTOLUCE 1



FRUTTOLUCE 2

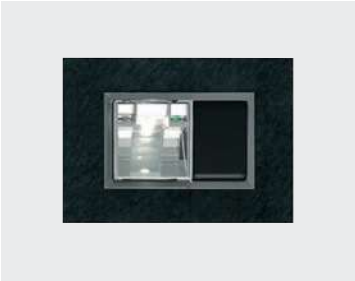



FRUTTOLUCE 3



FRUTTOLUCE 6



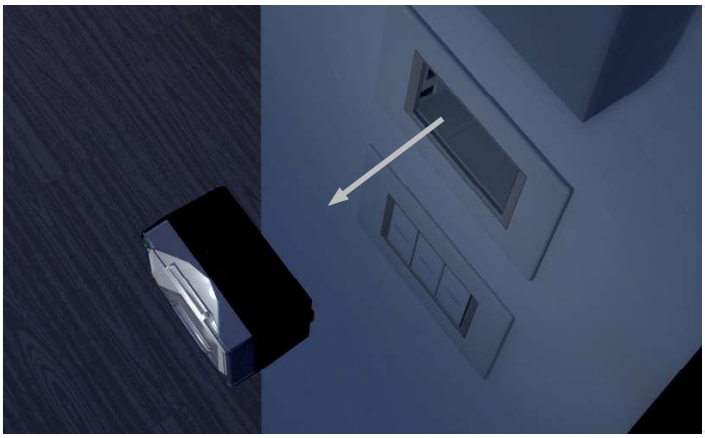

FRUTTOLUCE 3 - TORCIA ESTRAIBILE PER UTILIZZO DOMESTICO

FruttoLuce3 può essere comodamente estratta dall'installazione per portare la luce dove serve. Il sistema di sbloccaggio facilita l'estrazione della torcia garantendo la massima sicurezza della morsettiera di alimentazione.

	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imb. Sing/ Mult.	
TR	**FRUTTOLUCE 1**											TRADIZIONALI
	4601	FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N	SA/SE	1	Li-ion 3.2V 0.1Ah				0.5W	0.1	12	
	FRUTTOLUCE 2											
	4602	FRUTTOLUCE2 LED SE/SA 1N	SA/SE	1	NiCd 2.4V 0.4Ah				0.8W	0.13	12	
	FRUTTOLUCE 3											
	4603	FRUTTOLUCE3 LED SE/SA 1N	SA/SE	1	NiCd 2.4V 0.4Ah				0.4W	0.2	12	
	FRUTTOLUCE 6											
	4605	FRUTTOLUCE6 LED 4605-SE/SA 1N	SA/SE	1	NiCd 4.8V 0.4Ah				1W	0.2	12	