

Downlight Ultra Compact LED





Apparecchio da incasso a sorgente LED radiale che, grazie al diffusore opale, permette una diffusione omogenea della luce eliminando i fenomeni di abbagliamento.

Fornito di alimentatore elettronico SELV. Semplicità nell'installazione. Driver incluso nell'apparecchio nonostante le ridottissime dimensioni.



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze	8 W
Alimentazione	220/240 VAC - 50/60 Hz
Conformità	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
UGR	<25
Grado di protezione	IP42
Temp. ambiente	-20°C +40°C
Installazioni	Incasso
Corpo	PC
Diffusore	PC finitura opale
Alimentatore	Elettronico integrato
Temperatura colore	3000K, 4000K
Vita	35000 h ^Δ

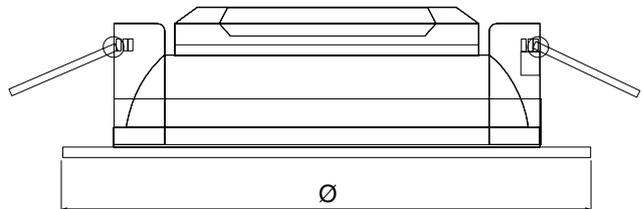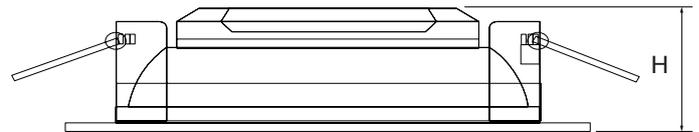


Potenza W	• Dimensioni (mm) •		Foro incasso mm	Peso kg
	Ø	H		
8	85	65	Ø 70	0,07

Downlight Ultra Compact LED SOSTITUISCE:

Apparecchi a sorgente ALOGENA

da 50W

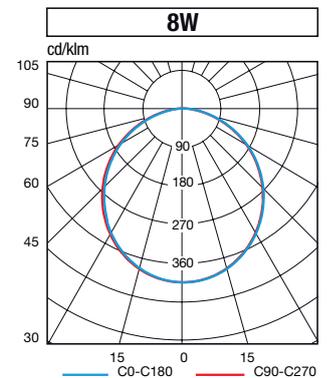

Downlight Ultra Compact LED

W	Cod. Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
8	71050	DWL LED 8W 3K	8002219722690	8	24	3000K	>80	1080	720	90	A++	1/12
8	71051	DWL LED 8W 4K	8002219722706	8	24	4000K	>80	1080	720	90	A++	1/12