
CLASSE A+

>0.9



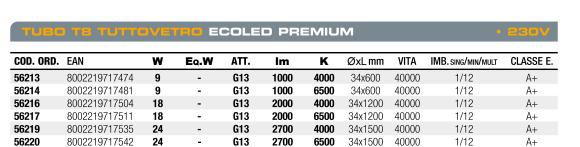

Angolo fascio 270° - Ra >80

Beghelli

Tubo LED con driver incorporato nel tubo T8, consente una rapida installazione con collegamento diretto alla rete 220-240V.

la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno

dimensioni standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di

di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con

rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.

## **Tubo T8 ECOLed Standard**

I Tubi T8 ECOLed Standard Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico.

TE ECOLED STANDARD • 820V										
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxLmm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56230	8002219736482	9	-	G13	900	4000	25x600	15000	1/25	A+
56231	8002219736499	9	-	G13	900	6500	25x600	15000	1/25	A+
56232	8002219736505	18	-	G13	1900	4000	25x1200	15000	1/25	A+
56233	8002219736512	18	-	G13	1900	6500	25x1200	15000	1/25	A+
56234	8002219736529	24	-	G13	2500	4000	25x1500	15000	1/25	A+
56235	8002219736536	24	-	G13	2500	6500	25x1500	15000	1/25	A+

**RA 80**