Exit

Segnaletica idonea per qualsiasi installazione industriale o nel terziario. Disponibile in tre dimensioni con distanza di visibilità (DV) di 20, 30 o 60 m. Versione con Batteria al Titanio (LTO) a ricarica veloce, 10 anni di vita utile e temperature di lavoro estreme.

Schermo serigrafato per un'illuminazione del segnale più uniforme

Innovativo sistema di fissaggio a scomparsa. La stessa staffa, in dotazione, viene utilizzata sia per installazione a soffitto che a bandiera.

Applicazioni

Terziario, industriale

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
Installazioni parete, controsoffitto, soffitto con tiges e cavi, parete bandiera, soffitto bandiera, binario trifase
Tempo di ricarica 12h con batteria LTO
Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003
Schermo Policarbonato trasparente
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

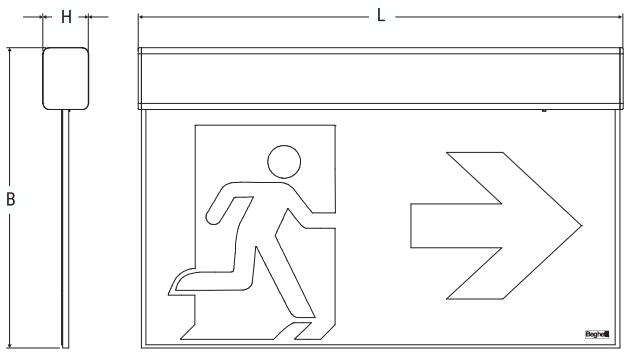

DV 20m

DV 30m

DV 60m

W	Dimensioni mm			Distanza di visibilità (DV)
	L	B	H	
2	299	155	30	20 m
3	314	194	30	30 m
6	629	355	30	60 m

	Cod. ord.	W	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Distanza visibilità DV	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
TR	4320		EXIT DF20M SA RM	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 750mAh	20m		2.5W	0.3	1/6	TRADIZIONALI
	4321		EXIT DF30M SA RM	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.5Ah	30m		3.5W	0.5	1/6	
	4322		EXIT DF60M SA RM	SA/SE	1/2/3	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	60m		6.5W	1	1/3	
AT - OPT	4380		EXIT AT OPT 20M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5Ah	20m		7.5W	0.3	1/6	AUTOTEST CENTRALIZZABILE
	4381		EXIT AT OPT 30M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x LTO 7.2V 0.5Ah	30m		7.5W	0.5	1/6	
	LG		Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036									
	LGFM		Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037									
	DALI		Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038									
LG230	17911		EXIT LGS230 DF20M				20m	2.5 W	6.1 VA	0.5	1/6	BATTERIA CENTRALIZZATA
	17912		EXIT LGS230 DF30M				30m	3.5 W	8.3 VA	0.5	1/6	
	17913		EXIT LGS230 DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6	
LG24	17914		EXIT LGS24 DF20M				20m	2.5 W		0.5	1/6	
	17915		EXIT LGS24 DF30M				30m	3.5 W		0.5	1/6	
	17916		EXIT LGS24 DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6	
HT230	17917		EXIT HT DF20M				20m	2.5 W	6.6 VA	0.5	1/6	
	17918		EXIT HT DF30M				30m	3.5 W	9.5 VA	0.5	1/6	
	17919		EXIT HT DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6	

ACCESSORI - in dotazione

SCHERMI SX/DX/BASSO
Serigrafia su policarbonato opale

STAFFA UNIVERSALE

ACCESSORI - da ordinare separatamente

ACCESSORIO INCASSO SOFFITTO
Distanza di visibilità (DV) 20-30 m

Cod. Ord. **4312** (20 m) - **4313** (30 m)

ACCESSORIO SOSPENSIONE CON CAVI

Cod. Ord. **14771**

KIT BINARIO TRIFASE

Cod. Ord. **4319**

STAFFA A PARETE PER BANDIERA
Solo per versioni 60m

Cod. Ord. **19045**

SOSPENSIONE TIGES
250 - 500 - 1000 mm
Cod. Ord. **4315** (250mm) - **4316** (500mm)
4317 (1000mm)

MODULO LG - LGFM - DALI (solo versione AT-OPT)
LG - Cod. Ord. **15036**
LGFM - Cod. Ord. **15037**
DALI - Cod. Ord. **15038**

LG LGFM DALI

TELECOMANDO INIBIT RM
RM solo per versioni TR

Cod. Ord. **2730**

RM