FH-L

Proiettore da esterni dotato di staffa goniometria di fissaggio. Flusso luminoso fino ad oltre 32000 lm.

Disponibile in versione Smart Driver Autodimmmerabile, controllabile da Centrale, o con sistema RD dotato di selettore per impostare la potenza dei LED su 4 classi di flusso luminoso.

Doppio riflettore in alluminio sia simmetrico, che asimmetrico (asportando deflettore).

Applicazioni

Industriale, terziario, civile

Caratteristiche

Alimentazione

SD 93÷265 Vac - 50/60Hz 176÷250 Vdc

RD 230Vac ±10% 50 Hz

Alimentatore - MTBF a 25°C 100.000 h

Mantenimento flusso luminoso a 25°C >70.000h (L80B20)

Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni al suolo, parete, torri faro, sospensione

Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 7040

Ottica Lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente. Simmetrica/Asimmetrica.

Schermo Vetro temprato prismatizzato 4mm

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 62471 (Rischio biologico esente), EN61493, 2014/53/UE

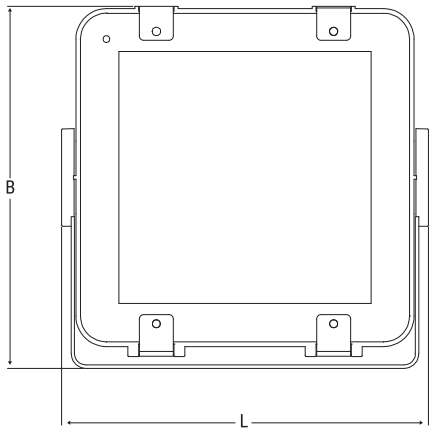

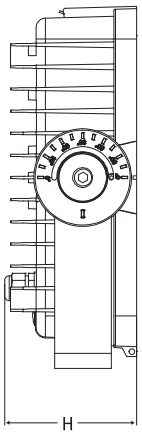

Dimensioni mm		
L	B	H
348	434	121

FH-L OTTICA ASIMMETRICA



FH-L OTTICA DIFFONDENTE SIMMETRICA



	Cod. ord.	Descrizione	Ottica	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
SD	**40867**	PRO/RIF 150W SD 4K	Simmetrica/asimmetrica	150	4000	>80	27000	24907	166	8.8	1	AUTODIMMER
	40870	PRO/RIF 200W SD 4K	Simmetrica/asimmetrica	200	4000	>80	35500	32400	162	8.8	1	
RD	**40861**	PRO/RIF 150W REGOLABILE 4K	Simmetrica/asimmetrica	151	4000	>80	25000	23143	153	8.8	1	REGOLABILE
	40864	PRO/RIF 200W REGOLABILE 4K	Simmetrica/asimmetrica	203	4000	>80	30500	27878	137	8.8	1	

DALI

CODIFICA COMPONIBILE:
Per creare il codice dell'apparecchio in versione **DALI** selezionare un apparecchio nella gamma RD ed aggiungere al suo codice il suffisso **DL**
Esempio: Cod. ord. **40861 + DL** = Cod. ord. **40861DL**

DALI

VERSIONI RD, CON FLUSSO/POTENZA REGOLABILI MANUALMENTE SU 4 STEP

	Cod. 40861			Cod. 40864		
Flusso/Potenza	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W
STEP 1	23143	151	153	27878	203	137
STEP 2	20266	128	158	24754	172	144
STEP 3	17380	107	162	21497	143	150
STEP 4	14229	85	167	17769	114	156

L'impianto di illuminazione deve tenere conto sia della necessità di Illuminamento determinato dal calcolo illuminotecnico che delle esigenze di contenimento dei consumi energetici. Il proiettore FH-L consente di ottenere questo risultato grazie ad un driver dotato di uno switch con 4 step di modulazione della corrente in modo da assicurare la massima efficienza luminosa, e quindi il massimo risparmio energetico, pur rispettando il flusso luminoso determinato in fase di progettazione.

VARIANTI SPECIALI - a richiesta

RESA CROMATICA ≥90 - TEMPERATURA COLORE A RICHIESTA
VERSIONE CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO PER AMBIENTI HACCP (IP54)

ACCESSORI - in dotazione

INTERFACCIA SD RADIO/1-10V

SD

FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE

Cod. Ord. **15039**

SD



VITI ANTIVANDALICHE

STAFFA GONIOMETRICA

PRESSACAVO M20 CON VALVOLA DI VENTILAZIONE

SEGUE >

FH-L

ACCESSORI - da ordinare separatamente

STAFFA DI FISSAGGIO SU BARRA ELETTRIFICATA

Cod. Ord. **12659**

STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE

Cod. Ord. **12664**

TESTA PALO 2X 60-76

Cod. Ord. **12661**

TESTA PALO 4X 60-76

Cod. Ord. **12662**

CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE

Cod. Ord. **12663**

GRIGLIA PROTEZIONE

Cod. Ord. **12658**

DOMOTICA - da ordinare separatamente

CENTRALE LOGICA SD LGFM

Cod. Ord. **21102**

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. **20104**

APPARECCHIO + EMERGENZA CON INVERTER LED PRECABLATO - codifica componibile

INVERTER INTEGRATO	DESINENZA	SISTEMA DI EMERGENZA	BATTERIA	AUTONOMIA (h)	POTENZA LED (W)
	TR1	TRADIZIONALE	NiCd 7.2V 0.75Ah	1	3
	TR3	TRADIZIONALE	NiMH 7.2V 1.5Ah	3	3
	ATLG	AT-LG	LiFe 9.6V 1.5Ah	0.75/1/2/3/8	9/7/4/2/1
	LGFM	LGFM	LiFe 9.6V 1.5Ah	0.75/1/2/3/8	9/7/4/2/1
	ATLGGL	AT-LG	LiFe 12.8V 1.5Ah HT	0.75/1/2/3/8	15/10/5/3.3/1.25
	LGFMGL	LGFM	LiFe 12.8V 1.5Ah HT	0.75/1/2/3/8	15/10/5/3.3/1.25

APPARECCHIO + EMERGENZA CON INVERTER LED PRECABLATO - codifica componibile

INVERTER INTEGRATO	DESINENZA	SISTEMA DI EMERGENZA	BATTERIA	AUTONOMIA (h)	POTENZA LED (W)
	TR1	TRADIZIONALE	NiCd 7.2V 0.75Ah	1	3
	TR3	TRADIZIONALE	NiMH 7.2V 1.5Ah	3	3

Ogni apparecchio di questa serie può essere **configurato e precablato direttamente in Beghelli**, già pronto per l'installazione. Per ordinarlo è necessario creare il codice specificando il sistema di controllo utilizzando come segue le presenti tabelle: **Cod. Ord. APPARECCHIO + DESINENZA**, per esempio per ordinare un proiettore FH-L da 200W in versione Autotest Logica GranLuce (AT-LG) occorre aggiungere al Cod. Ord. 40870 la desinenza ATLGGL = Cod. Ord. 40870ATLGGL