

IP20 IP54 IK05 850° +40°C -20°C UGR<19



Apparecchio caratterizzato da grande confort visivo ma anche da un elevato flusso luminoso fino ad oltre 4000lm.



Installazione sia a incasso che plafone con adattatore cornice plafone, da ordinare separatamente. Versione IP54 con schermo aggiuntivo in vetro o policarbonato.



Il riflettore a luce diretta e indiretta diffonde l'illuminazione nell'ambiente con un efficace risultato di luce morbida ma anche diretta sul piano di lavoro.

### Applicazioni

Luoghi di lavoro con presenza di videoterminali sia in ambito pubblico che privato, uffici, scuole, ospedali

### Caratteristiche

#### Alimentazione

**SD** Universale Multy Voltage 93÷265Vac 50÷60Hz, 176÷250Vdc

**Alimentatore - MTBF a 25°C** 65.000h

**Mantenimento flusso luminoso a 25°C**

>70.000h (L80B20)



**Stabilità colore** 3 SDCM

**Installazioni** incasso, doghe, cartongesso, plafone


**Corpo** Lamiera zincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003

**Ottica** Lamiera tipo Dark light


**Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (Rischio biologico esente) 2014/53/UE

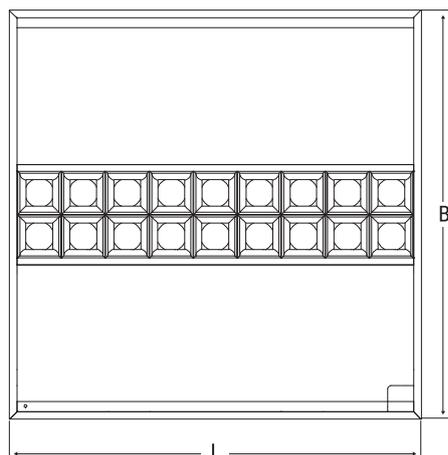

Versione	Dimensioni mm		
	L	B	H
Incasso	595	595	46
Plafone	635	635	54



■ C90-C270 ■ C0-C180



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa m/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Note e conformità
<b>SD</b>	I418SD	INC M600 4X18 LED SD 4K	36	4000	>80	4400	4000	110	3.2	1	<b>AUTODIMMER</b>
	I418SDPC	INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2	1	
	I418SDVT	INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2	1	

**DALI** **INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:**  
 È possibile creare Apparecchi DALI integrando la versione **SD** con l'accessorio **Modulo Dali** Cod. ord. 15024  
 Esempio: Cod. ord. I418SD+ 15024 = Apparecchio I418SD in versione DALI **DALI**

## ACCESSORI - in dotazione



**FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE**

Cod. Ord. 15039 **SD**

## ACCESSORI - da ordinare separatamente



**CORNICE PLAFONE**

Cod. Ord. 1232



**STAFFE DI FISSAGGIO CARTONGESSO**  
4 pezzi

Cod. Ord. 10404

## DOMOTICA - da ordinare separatamente



**CENTRALE LOGICA SD LGFM** 

Cod. Ord. 21102 **SD**



**MODULO DALI**

Cod. Ord. 15024 **SD**



**MODULO RADIO DOMOTICO**

Cod. Ord. 15022 **SD**



**MODULO 1÷10V**

Cod. Ord. 15034 **SD**



**TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO**

Cod. Ord. 20104 **SD**

## EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V**

Cod. Ord. 19358 (1h)  
Cod. Ord. 19359 (3h) **TR**



**INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V**

Cod. Ord. 19391 (Batteria LiFe) **AT LG**  
Cod. Ord. 19390 (Batteria LTO)



**INVERTER AT/LG AR 9W 55V**

Cod. Ord. 19355L (Batteria LiFe) **AT LG**



**MODULO EMERGENZA LGFM**  
Solo per Inverter della serie AT/LG

Cod. Ord. 19375 **LGFM**