

Infinita X5

emergenza



IP65

IK08

850°



Batt. LTO

+45°C

-20°C



Flusso luminoso fino a **1500lm**, e Autonomia infinita (flusso ridotto) con **Infinity mode**. **Batteria al Titanio** con ricarica veloce, 10 anni di vita utile e temperature di lavoro estreme.



Prestazioni ottimali a plafone sia a **7m** che a **12m**, con interasse di installazione fino a 34m.



Sistema ottico con 5 lenti intercambiabili per adattare l'area di intervento all'esigenza sia per aree antipanico che vie di esodo.



Numerosi ingressi in prerottura e accessori di collegamento.

Applicazioni

Industriale, terziario, zone Altorischio

Caratteristiche

Alimentazione* 230Vac \pm 10%, 50-60Hz

Installazioni parete, plafone, incasso, controsoffitto, sospensione, sospensione con Tiges

Tempo di ricarica 12h



Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003

Ottica Lenti in policarbonato trasparente

Schermo Policarbonato trasparente

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

* Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri della centrale utilizzata

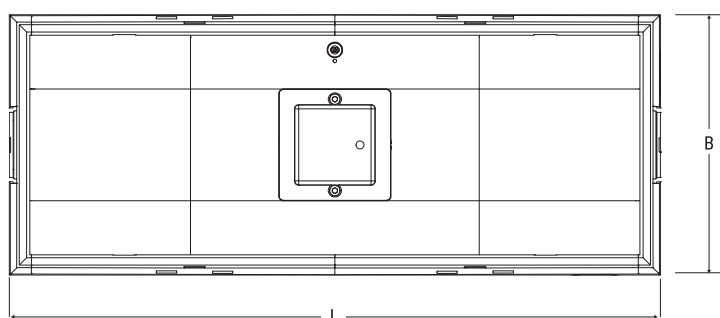




Dimensioni mm

L	B	H
325	130 152	45

020

Riferimento Norma UNI EN 1838


Lente	Altezza (m) 	Interasse (m) VIE DI ESODO 		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE 	
		Parete	Plafone	Parete	Plafone
Lungaluce 3m	3	-	11	-	-
Lungaluce 7m	7	-	28	-	-
Largaluce 3m	3	-	-	-	7X7
Largaluce 7m	7	-	-	-	20x20
Altorschio	7	-	-	-	Ø3m - 30lx

illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40 illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40

Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 19461 900lm Coefficiente di manutenzione 0.8


ALTORSCHIO

87%

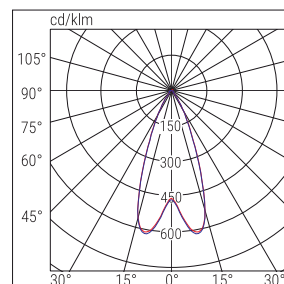

LUNGALUCE 3m


85%

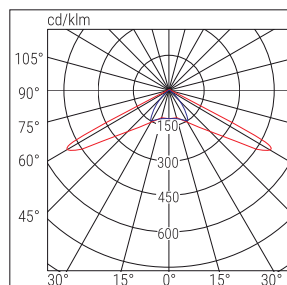

■ C0-C180 ■ C90-C270

LUNGALUCE 7m


85%

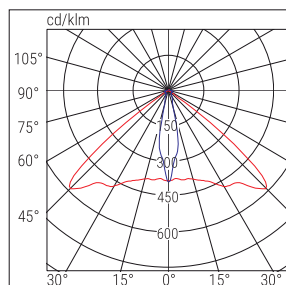

■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 3m


90%

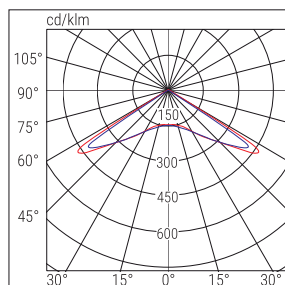



■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 7m

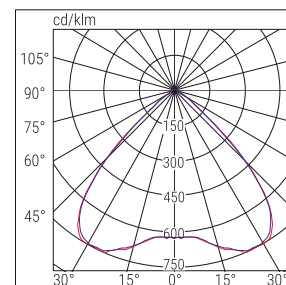87%



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Batt. AUTORIPARA IN DOTAZIONE Flusso SE lm	Flusso SA lm		Assorbimento		Peso Kg	Imb. Sing/ Mult.	Conform.		
									DC	AC	DC	AC					
AT-CBL	19461	24GL	INFINITA GL 5X SA/SE CBL LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x4.8V 1.2Ah LTO	900/600/470/330/130		250		4.8W	0.6	1/6		AUTOTEST CENTR.		
	19471	36	INFINITA ULTIMATE 5X SA/SE LTO	SA/SE/PS	1/1.5/3*	2x9.6V 1.2Ah LTO		1500/1000/550	700	13W	0.6	1/6		CENTRALTEST			
			LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037													
			DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038													BATTERIA CENTRALIZZATA
LG230	31172	24	INFINITA 5X LGS230 SA/SE XL						1100	11.4W	12.4VA	0.6	1/6				
LG24	32112	24	INFINITA 5X LGS24 SA/SE XL				500		1100	4.3W	11.4VA	0.6	1/6				
HT230	31176	24	INFINITA 5X HT XL				-		1100	10.5W	10.8VA	0.6	1/6				

* Flusso e autonomia indicati sono riferiti all'apparecchio impostato in ALTO FLUSSO - con impostazione LUNGA DURATA l'autonomia raddoppia e il flusso si riduce

SEGUE >

Infinita X5

emergenza

ACCESSORI - in dotazione



SISTEMA BATTERIA AR LTO 9,6V 1,2Ah
Compatibile con Cod. Ord. **19471**

Cod. Ord. **RA04**



MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65



ADATTATORE TUBO 16/20mm BIANCO
Installazione con tubo \varnothing 16 o \varnothing 20 mm



CABLAGGIO PASSANTE 5 POLI
Solo versioni HT230

Cod. Ord. **20155**



LENTE ALTORISCHIO



LENTE LUNGALUCE 3m



LENTE LUNGALUCE 7m



LENTE LARGALUCE 3m
Montata di serie




LENTE LARGALUCE 7m

ACCESSORI - da ordinare separatamente



SCATOLA INCASSO

Cod. Ord. **4683**



GRIGLIA DI PROTEZIONE

440 x 215 x 99 mm

Cod. Ord. **3912**



STAFFA INCASSO CARTONGESSO

Cod. Ord. **4687**



SOSPENSIONE TIGES

250 - 500 - 1000 mm

Cod. Ord. **4315** (250mm) - **4316** (500mm)

4317 (1000mm)



STAFFA 45°

Cod. Ord. **4685**



GANCI PER SOSPENSIONE

Cod. Ord. **3723**



CABLAGGIO PASSANTE 5 POLI
Per tutte le versioni tranne LG

Cod. Ord. **20155**




MODULO LGFM

Solo per versioni LG

Cod. Ord. **15037**

LGFM



CABLAGGIO PASSANTE 7 POLI
Solo per versioni LG

Cod. Ord. **20156**



MODULO DALI

Solo per versioni LG

Cod. Ord. **15038**

DALI



TELECOMANDO INIBIT LG

RM solo per versioni LG

Cod. Ord. **12101**

LG

