



IP42

IK05

850°

Batt. LiFe
+40°C
0°C

Batt. LTO
+45°C
-20°C



Progettata per durare nel tempo grazie al corpo in Alluminio ed allo schermo in PMMA.



Segnaletica idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa. Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati che a batteria centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e segnaletica laser con modulo Orma.



Corpo facilmente smontabile con ampio spazio all'interno per effettuare velocemente il cablaggio alla rete o ai vari sistemi centralizzati disponibili.

Applicazioni

Terziario, hotel, ospedali, scuole, uffici, attività commerciali

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac $\pm$ 10%, 50÷60Hz


Installazioni Parete, plafone, incasso, sospensione e sopraporta

Tempo di ricarica 12h

Corpo Alluminio non verniciato

Schermo Policarbonato trasparente

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

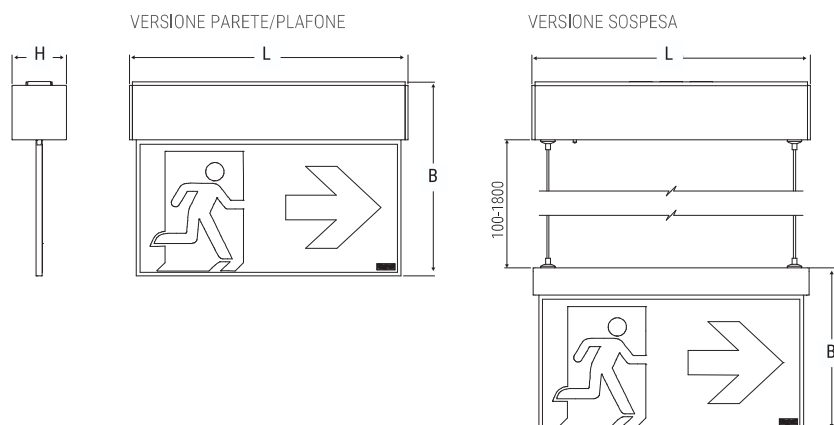

Versione	Dimensioni mm			Distanza di visibilità (DV)
	L	B	H	
Standard	230	160	45	20 m
	330	210	45	30 m
Sospesa	230	135	45	20 m
	330	185	45	30 m

	Versione	Cod. ord.	Descrizione	Autonomia h	Batteria	Distanza visibilità DV	Assorbimento		Peso Kg	Imballo Sing/ Mult.		
TR	Parete/plafone	19800	IRONFLAG 20M SA RM	1/2/3	LiFe 3.2V 1.5AH	20m		3W	0.5		TRADIZIONALI	
	Parete/plafone	19801	IRONFLAG 30M SA RM	1/2/3	LiFe 3.2V 1.5AH	30m		3W	0.8			
	Sospesa	19802	IRONFLAG PEND 20M SA RM	1/2/3	LiFe 3.2V 1.5AH	20m		3W	0.6			
	Sospesa	19803	IRONFLAG PEND 30M SA RM	1/2/3	LiFe 3.2V 1.5AH	30m		3W	1			
AT - OPT	Parete/plafone	19810	IRONFLAG AT OPT 20M SA 8LTO	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5AH	20m		5W	0.5		AUTOTEST CENTRALIZZABILE	
	Parete/plafone	19811	IRONFLAG AT OPT 30M SA 8LTO	1/1.5/2/3/8	2xLTO 7.2V 0.5AH	30m		5W	0.9			
	Sospesa	19812	IRONFL PEND AT OPT 20M SA 8LTO	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5AH	20m		5W	0.6			
	Sospesa	19813	IRONFL PEND AT OPT 30M SA 8LTO	1/1.5/2/3/8	2xLTO 7.2V 0.5AH	30m		5W	1			
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036										
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037										
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038										
LG230	Parete/plafone	17890	IRONFLAG LGS230 20M			20m	2.6W	6.1VA	0.5		BATTERIA CENTRALIZZATA	
	Parete/plafone	17891	IRONFLAG LGS230 30M			30m	4.1W	8.3VA	0.8			
	Sospesa	17892	IRONFLAG PEND LGS230 20M			20m	2.6W	6.1VA	0.6			
	Sospesa	17893	IRONFLAG PEND LGS230 30M			30m	4.1W	8.3VA	0.9			
LG24	Parete/plafone	17894	IRONFLAG LGS24 20M			20m	2.5W		0.5		BATTERIA CENTRALIZZATA	
	Parete/plafone	17895	IRONFLAG LGS24 30M			30m	3.7W		0.8			
	Sospesa	17896	IRONFLAG PEND LGS24 20M			20m	2.5W		0.6			
	Sospesa	17897	IRONFLAG PEND LGS24 30M			30m	3.7W		0.9			
HT230	Parete/plafone	17898	IRONFLAG HT 20M			20m	3.1W	6.6VA	0.5		BATTERIA CENTRALIZZATA	
	Parete/plafone	17899	IRONFLAG HT 30M			30m	4.7W	9.5VA	0.8			
	Sospesa	17900	IRONFLAG PEND HT 20M			20m	3.1W	6.6VA	0.6			
	Sospesa	17901	IRONFLAG PEND HT 30M			30m	4.7W	9.5VA	0.9			



MODULO ORMA LASER

Microproiettore laser che emette un fascio conico asimmetrico a forma di freccia, in modo luminoso ed evidente producendo un pittogramma virtuale per segnalare la via di esodo più vicina. Per posizionare al suolo l'immagine nel punto più idoneo e con il corretto orientamento del segnale, è sufficiente ruotare il corpo del dispositivo.

ACCESSORI - in dotazione

	CAVI DI SOSPENSIONE Solo versione SOSPESA
	SCHERMI SX/DX/BASSO Serigrafia su policarbonato opale
	STAFFA A PARETE Solo versione PARETE/PLAFONE

ACCESSORI - da ordinare separatamente

	ORMA LASER Solo versioni TR, AT-OPT Installazione in alternativa a Cod. 19882 Cod. Ord. 19884	TR AT-OPT
	LUCE SOPRA PORTA Solo versioni TR, AT-OPT Installazione in alternativa a Cod. 19884 Cod. Ord. 19882	TR AT-OPT

	TELECOMANDO INIBIT RM RM solo per versioni TR Cod. Ord. 2730	RM
	KIT INCASSO 20m - Cod. Ord. 19880 30m - Cod. Ord. 19881	