

Led Panel IP65

illuminazione



Pannello LED IP65 con elevata efficienza dei LED fino ad oltre 110 lm/W. Indice di resa cromatica CRI>90, corpo dallo spessore minimo (9mm).



Schermo microprismatizzato antiabbagliamento UGR<19.

Applicazioni

Terziario, retail, uffici, scuole, ospedali

Caratteristiche

Alimentazione

SD 93÷265Vac, 50÷60Hz, 176÷250Vdc

ED 230Vac ±10%, 50Hz

Alimentatore - MTBF a 25°C 65.000h

Mantenimento flusso luminoso a 25°C
>50.000h (L80B20)


Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni incasso M600


Corpo Alluminio bianco

Ottica schermo stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, microprismatizzato, anti riflesso, guida luce in PMMA

Conformità EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471 (rischio fotobiologico esente), CAM Criteri Ambientali Minimi secondo DM 11.01.2017, 2014/53/UE

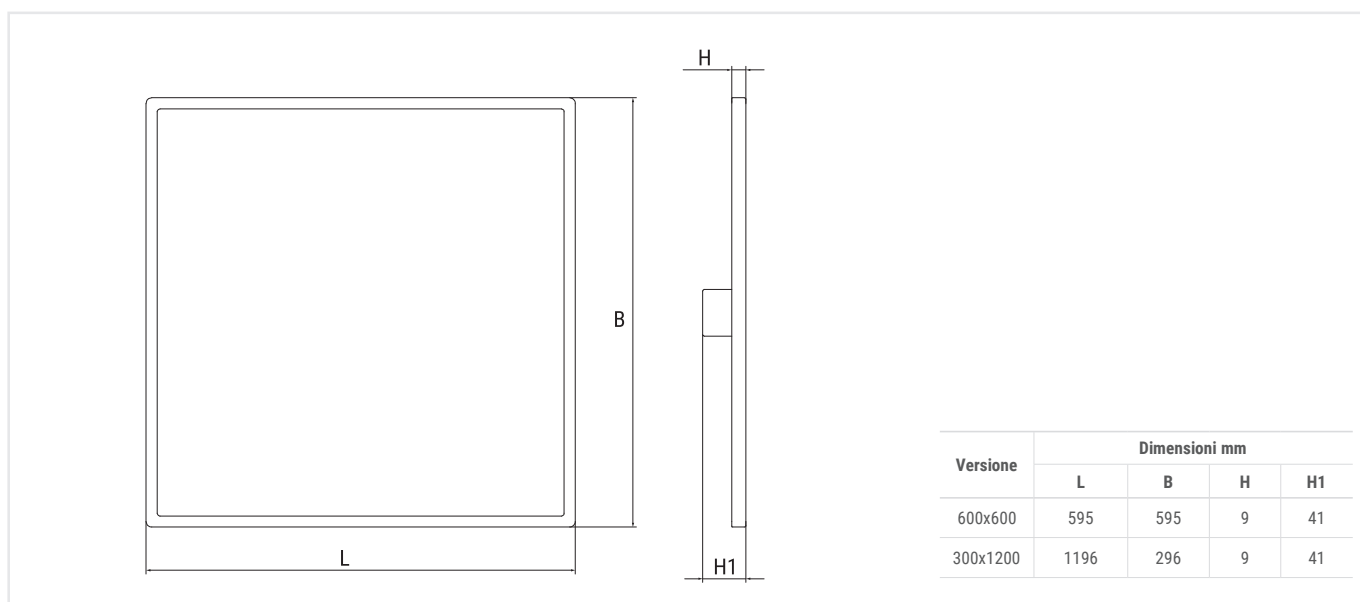


LED PANEL IP65 - 600x600



■ C90-C270 ■ C0-C180

LED PANEL IP65 - 300x1200





■ C90-C270 ■ C0-C180


	Versione	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
SD	600x600	40119	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	1	AUTODIMMER (*)
	300x1200	40122	LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	1	
ED	600x600	40113	LED PANEL M600 U19 C90 ED 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	1	ON / OFF
	300x1200	40116	LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	1	


DALI **INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:**
 È possibile creare Apparecchi DALI integrando la versione **SD** con l'accessorio **Modulo Dali** Cod. ord. **15024**
 Esempio: Cod. ord. **40119+ 15024** = Apparecchio **40119** in versione **DALI**


(*) Funzione attivabile integrando il Fotosensore esterno opzionale Cod. 21100

DOMOTICA - da ordinare separatamente


CENTRALE LOGICA SD LGFM  
 Cod. Ord. **21102**

FOTONSENORE DIMMER INTELLIGENTE ESTERNO 
 Cod. Ord. **21100**



MODULO RADIO DOMOTICO 
 Cod. Ord. **15022**


MODULO DALI 
 Cod. Ord. **15024**



TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO 
 Cod. Ord. **20104**


MODULO 1÷10V 
 Cod. Ord. **15034**



EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente

INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V IP65  
 Cod. Ord. **19368** (3h)

MODULO EMERGENZA LGFM
 Solo per Inverter della serie AT/LG 
 Cod. Ord. **19375**

INVERTER AT/LG AR 9W 55V
 Cover inverter (19376) necessaria per l'installazione  
 Cod. Ord. **19355L** (Batteria LiFe)

COVER INVERTER IP65 
 Cod. Ord. **19376**

INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V
 Cover inverter (19376) necessaria per l'installazione
 Cod. Ord. **19391** (Batteria LiFe)
 Cod. Ord. **19390** (Batteria LTO)  

027 incasso