Lungalargaluce Extreme

emergenza

IP65 | IK09 | 850° | Batt. Life +40°C 0°C | Batt. LTO +45°C -20°C | Ex

BATTERIA TITANIO 10 ANNI DI GARANZIA

Flusso luminoso fino a 3200lm, idonea in ambienti ad alto rischio dove è richiesta la conformità Atex. Batteria al Titanio con ricarica veloce, 10 anni di vita utile e temperature di lavoro estreme.

Un unico apparecchio per illuminare grandi aree, vie di esodo e capannoni con altezze da 2 ad oltre 7m.

Cinque lenti in dotazione facilmente intercambiabili.

Predisposizione per cablaggio passante.

Applicazioni

Industriali in ambienti ad altro rischio con presenza di polveri e sostanze esplosive.

Caratteristiche

Alimentazione* 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
Installazioni Parete, soffitto, incasso
Tempo di ricarica 12h
Corpo Alluminio pressofuso, RAL 7040
Ottica Lenti in policarbonato trasparente
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE (classificazione: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85

* Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri della centrale utilizzata

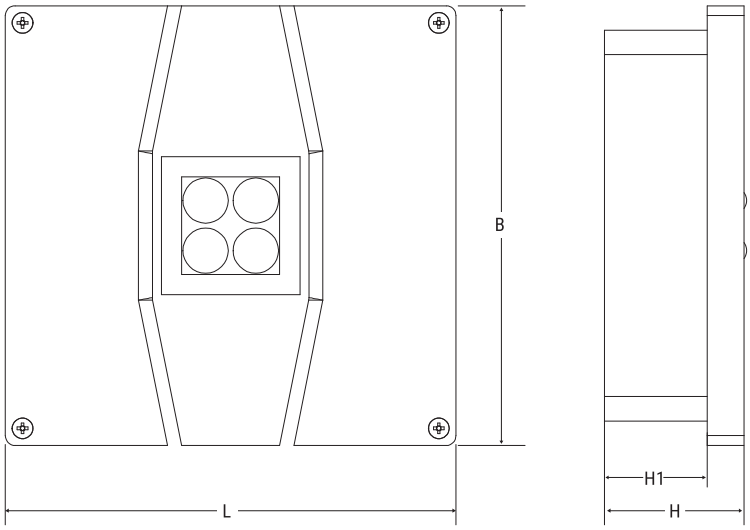

Dimensioni mm			
L	B	H	H1
183	179	57	42

Riferimento Norma UNI EN 1838

Lente	Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
		Parete	Plafone	Parete	Plafone
Lungaluce 3m	3	-	15	-	-
Lungaluce 7m	7	-	22	-	-
Largaluce 3m	3	-	-	-	12x12
Largaluce 7m	7	-	-	-	13x13
Altorischio	7	-	-	-	Ø 3m - 30lx
		illuminamento **>1lx** a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento **>0.5lx** a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	

Prestazioni riferite all'apparecchio **Cod. Ord. 19379** 1000lm

Coefficiente di manutenzione 0.8

ALTORISCHIO 89%



C0-C180 C90-C270

LUNGALUCE 3m 88%



C0-C180 C90-C270

LUNGALUCE 7m 82%



C0-C180 C90-C270

LARGALUCE 3m 92%



C0-C180 C90-C270

LARGALUCE 7m 89%



C0-C180 C90-C270

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso* SE lm	Flusso* SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
AT	19378	24GL	LUNGALARGA EXT GL AT SE	SE	1-1.5-3-8	LiFe 12.8V 3Ah	3200/2500/1400/500			6.5W	0.9	1/6	AUTOTEST
AT-OPT	19370	24	LUNGALARGA EXTREME OPT SA/SE	SA/SE	1-1.5-2-3-8	2xLTO 4.8V 1.2Ah	1155/770/575/385/144	575		7.5W	0.9	1/6	AUTOTEST CENTRALIZZABILE
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036											
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037											
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038											
LG230	31112	24	LUNGALARGA EXTREME LGS230 LS-UV					1400	11.2W	24.1VA	0.9	1/6	BATTERIA CENTRALIZZATA
LG24	32083	24	LUNGALARGA EXTREME LGS24 LS-UV				1100	1400	7.4W	22.2VA	0.9	1/6	
HT230	31113	24	LUNGALARGA EXTREME HT					1400	10.7W	22.2VA	0.9	1/6	

* I flussi indicati in tabella sono espressi senza lente. Per individuare il flusso di prodotto, oltre al valore della tabella dovrà essere considerato il rendimento della lente scelta.

SEGUE >

Lungalargaluce Extreme

ACCESSORI - in dotazione

PRESSACAVO M20 ACCIAIO

LENTE LARGALUCE 3m
Montata di serie

LENTE LUNGALUCE 3m

LENTE LARGALUCE 7m

LENTE LUNGALUCE 7m

LENTE ALTORISCHIO

ACCESSORI - da ordinare separatamente

STAFFA ORIENTABILE

Cod. Ord. **15043**

MODULO LG - LGFM - DALI (solo versione AT-OPT)
LG - Cod. Ord. **15036**
LGFM IP65 - Cod. Ord. **15047**
DALI - Cod. Ord. **15038**

LG LGFM DALI

STAFFE CARTONGESSO

Cod. Ord. **15044**