




Lungalargaluce - incasso


emergenza



 Apparecchio da incasso con fascio polivalente ed impatto estetico ridottissimo.

 Un unico apparecchio, sia per vie di esodo, fino ad oltre 17m, che per aree antipanico fino a 130mq. Autonomia regolabile da 1 a 8h.

 Due lenti in dotazione. Lente asimmetrica di accento opzionale per illuminare dispositivi di protezione e antincendio.

 Installazione rapidissima grazie alle molle in acciaio che ne consentono l'orientamento anche ad installazione avvenuta. Foro incasso $\varnothing 80 \pm 100$ mm.

Applicazioni

Terziario, uffici, cinema, hotel, musei scuole, negozi, centri commerciali, show room di design

Caratteristiche

Alimentazione* 230Vac $\pm 10\%$, 50-60Hz

Installazioni Controsoffitto, incasso


Tempo di ricarica 12h

Corpo Policarbonato bianco RAL 9010

Ottica lenti in PMMA ad elevata trasparenza

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

* Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri della centrale utilizzata

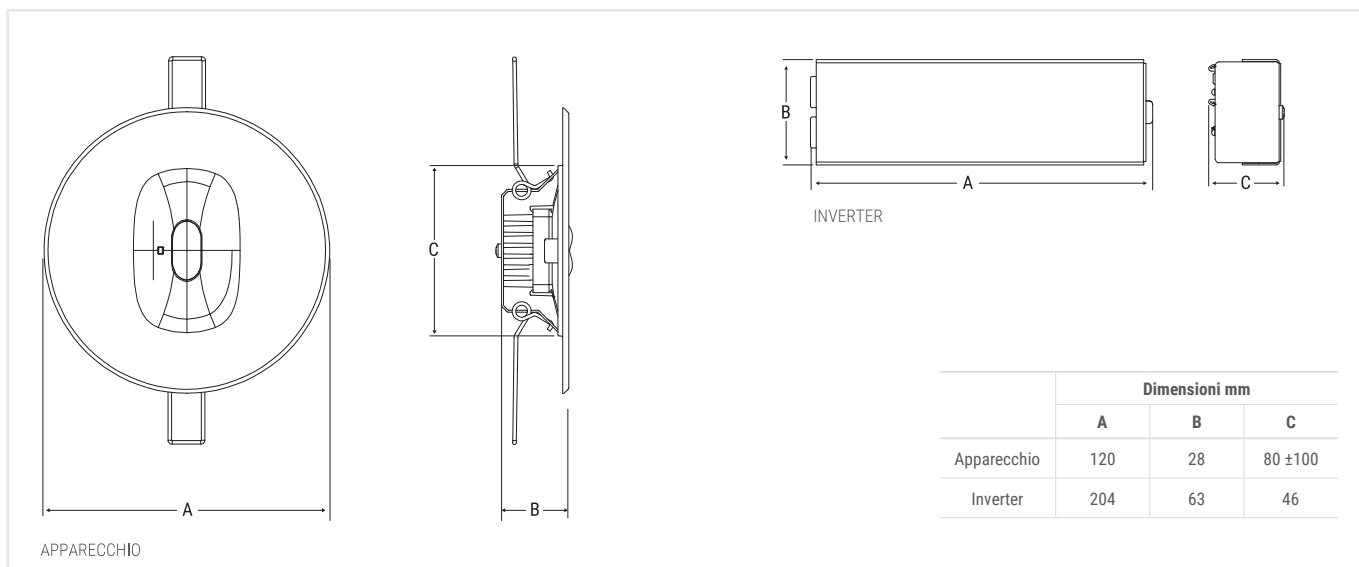

	Dimensioni mm		
	A	B	C
Apparecchio	120	28	80 ± 100
Inverter	204	63	46


Riferimento Norma UNI EN 1838

Lente	Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE		
		Parete	Plafone	Parete	Plafone	
Lungaluce	3	-	20	-	-	
Largaluce	3	-	-	-	12x12	
			illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 19339 450lm				Coefficiente di manutenzione 0.8		



LUNGALUCE


87%



■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE

95%




■ C90-C270 ■ C0-C180


	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Conform.	
									DC	AC				
AT - OPT	19338	24	LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5AH	250/200/150/80/50	220		5W		1/6	AUTOTEST CENTRALIZZABILE	
	19339	24GL	LLARG DWRC AT/OPT 24W GL SA LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x LTO 7.2V 0.5AH	450/330/250/160/70	220		5W		1/6		
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036												
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037												
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038												
LG230	17878	24	L.LARGA DWRC LGS230					380	4.1W	8.3VA		1/6	BATTERIA CENTRALIZZATA	
LG24	17879	24	L.LARGA DWRC LGS24 LS-UV				380	3.8W				1/6		
HT230	19330	24	L.LARG DWRC HT 24W				380	4.8W	9.6VA			1/6		

* I flussi indicati sono espressi senza lente. Per individuare il flusso di prodotto, oltre al valore in tabella, dovrà essere considerato il rendimento percentuale indicato nella fotometria della lente.

ACCESSORI - in dotazione

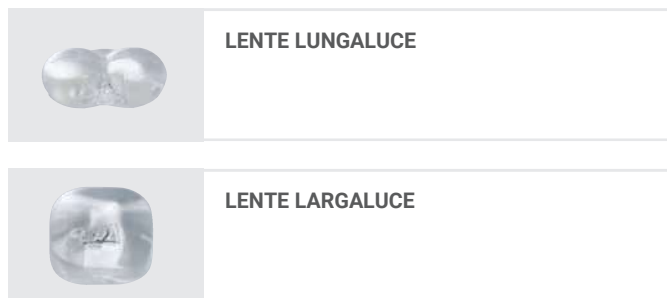

ACCESSORI - da ordinare separatamente

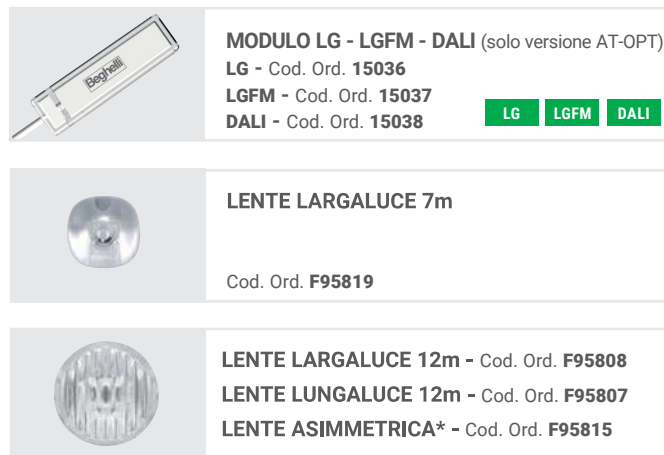

Fotometrie e flussi delle lenti disponibili sul Catalogo elettronico nel sito begelli.com