

Lungalargaluce

emergenza



IP41

IK07

850°

Batt. LTO

+45°C
-20°C



Impatto estetico ridotto per un apparecchio con fascio polivalente a plafone spesso appena 3 cm.



Un unico apparecchio, sia per vie di esodo fino ad oltre 17m, che per aree antipanico fino a 130mq. Installazione a plafone, ma anche a parete, grazie alla specifica lente Diffusaluce. Autonomia regolabile da 1 a 8h.



Tre lenti in dotazione con differenti fasci luminosi. Lente asimmetrica di accento opzionale per illuminare dispositivi di protezione e antincendio.



Installazione rapida senza nessun foro da incasso.

Applicazioni

Industriale, terziario, magazzini, scuole, ospedali, negozi, centri commerciali, uffici

Caratteristiche

Alimentazione* 230Vac $\pm$ 10%, 50÷60Hz

Installazioni Soffitto



Tempo di ricarica 12h

Corpo Policarbonato bianco RAL 9010

Ottica Lenti in PMMA ad elevata trasparenza

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

* Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri della centrale utilizzata

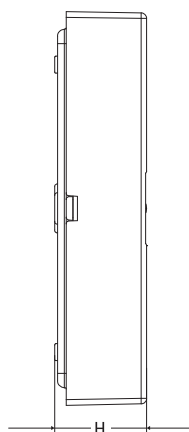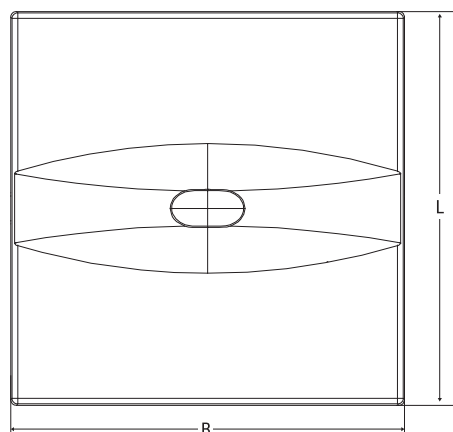


Dimensioni mm

L	B	H
137	137	32

Riferimento Norma UNI EN 1838

Lente	Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
					
		Parete	Plafone	Parete	Plafone
Lungaluce	3	-	20	-	-
Largaluce	3	-	-	-	12x12
		illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 19329 450lm				Coefficiente di manutenzione 0.8	

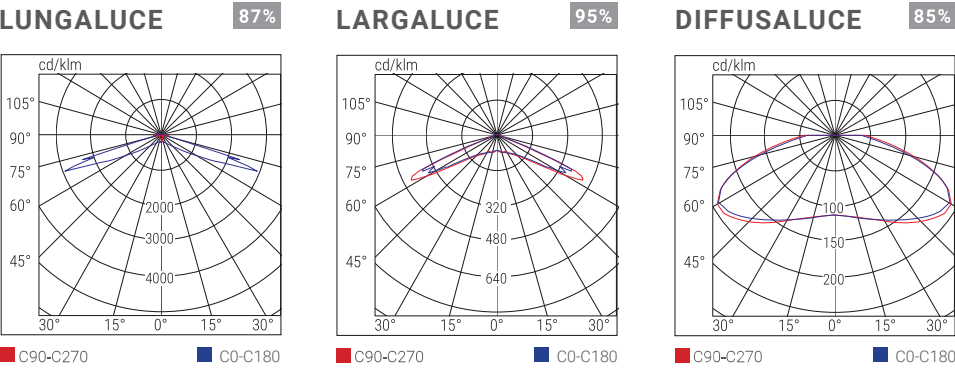

LENTE PER PUNTI DI ENFASI A PARETE SECONDO EN 1838

Cod. Ord. F95815
Da ordinare separatamente

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Conform.	
AT - OPT	19328	24	L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LT0	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5AH	250/200/150/80/50	220		5W		1/6	AUTOTEST CENTRALIZZABILE	
	19329	24GL	L.LARG DWCL AT OPT GL SA LT0	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x LTO 7.2V 0.5AH	450/330/250/160/170	220		5W		1/6		
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036												
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037												
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038												
LG230	17876	24	LLARGA DWCL LGS230					380	4.1W	8.3VA		1/6	BATTERIA CENTRALIZZATA	
LG24	17877	24	LLARGA DWCL LGS24 LS-UV				380	380	3.8W			1/6		
HT230	19320	24	L.LARG DWCL HT 24W					380	4.8W	9.6VA		1/6		

* I flussi indicati sono espressi senza lente. Per individuare il flusso di prodotto, oltre al valore in tabella, dovrà essere considerato il rendimento percentuale indicato nella fotometria della lente.

ACCESSORI - in dotazione



LENTE LUNGALUCE



LENTE LARGALUCE



LENTE DIFFUSALUCE

ACCESSORI - da ordinare separatamente



MODULO LG - LGFM - DALI (solo versione AT-OPT)
LG - Cod. Ord. 15036
LGFM - Cod. Ord. 15037
DALI - Cod. Ord. 15038



LENTE LARGALUCE 7m
Cod. Ord. F95819



LENTE LARGALUCE 12m - Cod. Ord. F95808
LENTE LUNGALUCE 12m - Cod. Ord. F95807
LENTE ASIMMETRICA* - Cod. Ord. F95815

Fotometrie e flussi delle lenti disponibili sul Catalogo elettronico nel sito begelli.com