



archieco : linee dal design pulito ed elegante con superficie verniciabile insieme alla parete.



Ridotte dimensioni rispetto all'elevato flusso luminoso.



Schermo monolitico in metacrilato sagomato, progettato specificatamente per ottimizzare la diffusione luminosa e per alloggiare, ove richiesto, il pittogramma con ottimo livello di uniformità luminosa.

Applicazioni

Terziario e civile, anche in situazioni di design dove è richiesta particolare cura nel ridurre l'impatto estetico dell'illuminazione di emergenza.

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac \pm 10%, 50÷60Hz


Installazioni Parete, plafone

Tempo di ricarica 12h

Corpo Policarbonato bianco RAL 9003

Optica In PMMA

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

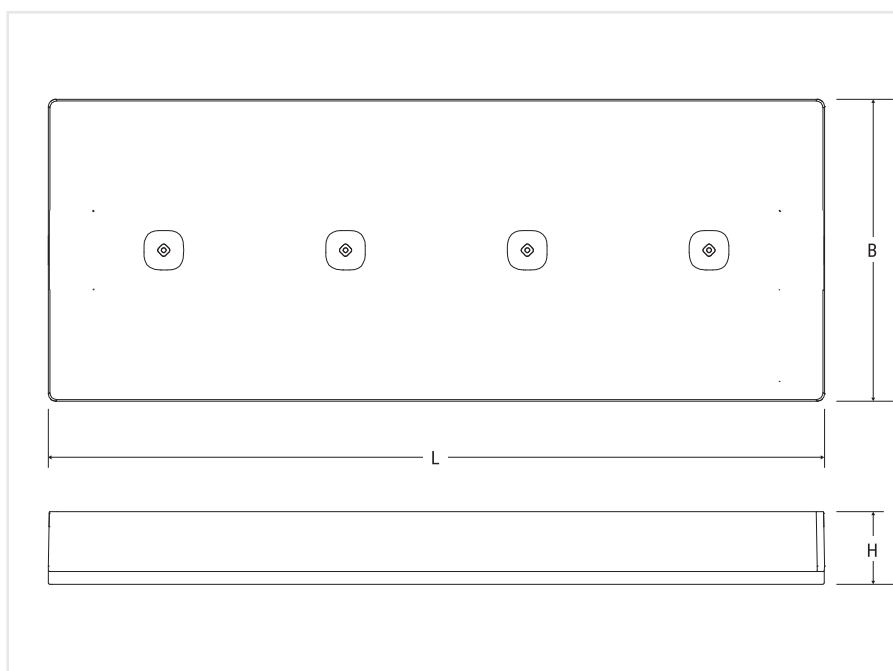


Dimensioni mm			Distanza di visibilità (DV)
L	B	H	
213	83	20	16 m

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	7	-	5x6	-
3	-	10	-	7x7
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40			illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 19601 250 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	

NU.DA



■ CO-C180 ■ C90-C270

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
									DC	AC		
TR	19600		NU.DA SE 1/2H LiFe	SE	1/2	LiFe 3.2V 0.5Ah	150/100			1W	0.2	1/12
	19601		NU.DA SE 1.5/3H LiFe	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	250/130			1.3W	0.25	1/12
	19602		NU.DA SE/SA 1/2H LiFe	SA/SE	1/2	LiFe 3.2V 0.5Ah	150/100	100		1.6W	0.2	1/12
	19603		NU.DA SE/SA 1.5/3H LiFe	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	250/130	170		2.5W	0.25	1/12
AT - CBL	19620	11-24	NU.DA 1124W AT CBL SE 8LTO	SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 0.5Ah	250/170/130/85/35			1.7W	0.2	1/12
	19621	24-36	NU.DA 2436W AT CBL SE 8LTO	SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 1Ah	450/305/230/155/65			1.7W	0.25	1/12
	19622	11-24	NU.DA 1124W AT CBL SE/SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 0.5Ah	250/170/130/85/35	170		3W	0.2	1/12
	19623	24-36	NU.DA 2436W AT CBL SE/SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 1Ah	450/305/230/155/65	170		3W	0.25	1/12
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036										
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037										
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038										

ACCESSORI - da ordinare separatamente

MODULO LG - LGFM - DALI
 LG - Cod. Ord. 15036
 LGFM - Cod. Ord. 15037
 DALI - Cod. Ord. 15038

ETICHETTE SX/DX/BASSO/ALTO
 Cod. Ord. 4329

KIT BINARIO TRIFASE
 Cod. Ord. 4319

GRIGLIA DI PROTEZIONE
 Dimensioni: 305x110x100 mm
 Cod. Ord. 3903

