P236/258

Efficienza dei LED fino ad oltre 110 lm/W.

Ottica lamellare in alluminio brillantato antiabbagliamento UGR<19.

Cablaggio passante e accessori per il fissaggio meccanico in fila continua.

Applicazioni

Terziario, retail, uffici, scuole

Caratteristiche

Alimentazione

SD Universale Multy Voltage 93÷265Vac 50÷60Hz, 176÷250Vdc

Alimentatore - MTBF a 25°C 65.000h

Mantenimento flusso luminoso a 25°C >70.000h (L80B20)

Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni plafone, sospensione

Corpo Lamiera prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003

Ottica Lamellare tipo Dark light

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (Rischio biologico esente), 2014/53/UE

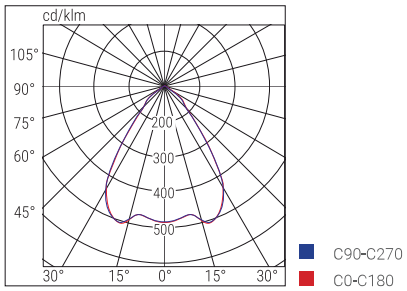

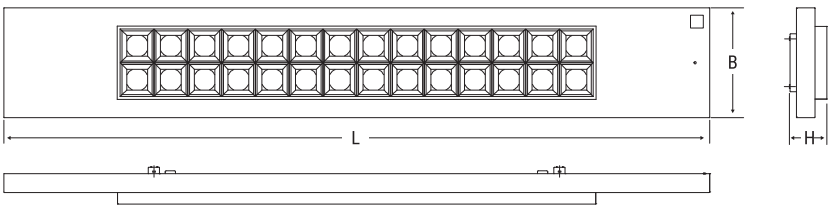

Dimensioni mm		
L	B	H
1327	202	70

	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Note e conformità	
SD	P236SD	PLAFONE LED 2x36 SD 4K	36	4000	>80	4800	4000	111	4.6	1		AUTODIMMER
	P258SD	PLAFONE LED 2x58 SD 4K	47	4000	>80	6160	5100	109	4.6	1		

DALI

INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:
È possibile creare Apparecchi **DALI** integrando la versione SD con l'accessorio **Modulo Dali** Cod. ord. **15024**
Esempio: Cod. ord. **P236SD+ 15024** = Apparecchio **P236SD in versione DALI**

DALI

ACCESSORI - in dotazione

FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE

Cod. Ord. **15039**

SD

ACCESSORI - da ordinare separatamente

SOSPENSIONE SINGOLO

Cod. Ord. **20080**

SOSPENSIONE+CAVO DI RETE SINGOLO

Cod. Ord. **20081**

STAFFA FILA CONTINUA SOSPENSIONE/STAFFA + CAVO

Cod. Ord. **20087**

CAVO TRIFASE PASSANTE

Cod. Ord. **20088**

DOMOTICA - da ordinare separatamente

CENTRALE LOGICA SD LGFM

NUBe

Cod. Ord. **21102**

SD



MODULO DALI

Cod. Ord.**15024**

SD

MODULO RADIO DOMOTICO

Cod. Ord.**15022**

SD



MODULO 1÷10V

Cod. Ord. **15034**

SD

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. **20104**

SD

EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Cod. Ord. **19358** (1h)
Cod. Ord. **19359** (3h)

TR

INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V

Cod. Ord. **19391** (Batteria LiFe)
Cod. Ord. **19390** (Batteria LTO)

AT LG

INVERTER AT/LG AR 9W 55V

Cod. Ord. **19355L** (Batteria LiFe)

AT LG

MODULO EMERGENZA LGFM

Solo per Inverter della serie AT/LG

Cod. Ord. **19375**

LGFM