Pratica IP42

IP42 | IK07 | 850° | Batt. LiFe +40°C 0°C

Apparecchio idoneo sia per illuminazione di emergenza che segnaletica, grazie ai pittogrammi in dotazione. Corpo costruito per resistere anche in esterni, dotato di batteria LiFe e garanzia 5 anni.

Unico apparecchio con funzione SE ed SA, con autonomia regolabile da 1 a 3h.

Ampi spazi interni al prodotto ne agevolano il cablaggio e la manutenzione. Il corpo è dotato di 3 ingressi in prerottura ø16 e può essere installato sopra una scatola 503. Scatola da incasso in dotazione.

Applicazioni

Terziario, attività commerciali, negozi, ristoranti, uffici

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
Installazioni Parete, soffitto, incasso, sospensione, su barra elettrificata
Tempo di ricarica 12h con batteria LiFe
Corpo Policarbonato bianco, RAL 9003
Schermo Policarbonato trasparente
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

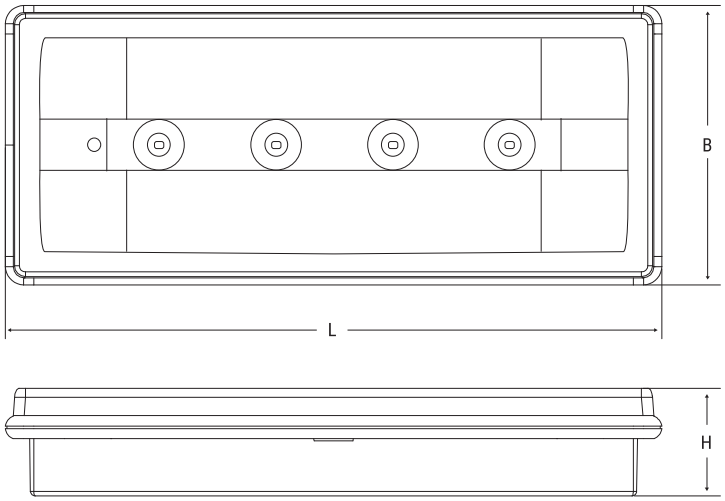

Dimensioni mm			Distanza visibilità (DV)
L	B	H	
280	119	46	21 m

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	5	-	3x3	-
3	-	8	-	6x6
	illuminamento **>1lx** a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento **>0.5lx** a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio **Cod. Ord. 4400** 100 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	

PRATICA IP42



C0-C180 C90-C270

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imb. Sing/ Mult.	
TR	**4400**	11	PRATICA 200LM 1/1.5/3h IP42 SATR	SA/SE	1/1.5/3	LiFe 3.2V 0.5Ah	200/160/100	100		1.4 W	0.25	1/12	TRADIZIONALI
TR	**4401**	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP42 SATR	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	300/160	200		2.5 W	0.3	1/12	TRADIZIONALI
TR	**4402**	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP42 SATR	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	200		2.5 W	0.35	1/12	TRADIZIONALI
AT	**4403**	11	PRATICA 200LM 1/1.5/3h IP42 SAAT	SA/SE	1/1.5/3	LiFe 3.2V 0.5Ah	200/160/100	100		1.4 W	0.25	1/12	AUTOTEST
AT	**4404**	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP42 SAAT	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	300/160	200		4.8 W	0.3	1/12	AUTOTEST
AT	**4405**	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP42 SAAT	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	200		4.8 W	0.35	1/12	AUTOTEST

ACCESSORI - in dotazione

MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65

ADESIVI SX/DX/BASSO

Cod. Ord. **3893**

SCATOLA DA INCASSO

Cod. Ord. **2741**

ACCESSORI - da ordinare separatamente

GANCI PER SOSPENSIONE

Cod. Ord. **3723**

PRESSATUBO PG16/PG20

Cod. Ord. **3727**



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Dimensioni: 440x215x99 mm

Cod. Ord. **3912**

STAFFE CONTROSOFFITTO

Cod. Ord. **2751**

TELECOMANDO INIBIT RM

Per versioni RM

Cod. Ord. **2730** TR

MODULO RM

Cod. Ord. **15048** TR