

Pratica IP65

emergenza



IP65

IK08

850°



Batt. LiFe

+40°C
0°C



Apparecchio IP65 particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie.



Lente innovativa a tecnologia RTI, per aumentare l'interdistanza di installazione e uniformare l'illuminazione del pittogramma.



Corpo dotato di molti ingressi in prerottura, e di accessori per l'ingresso di tubi $\varnothing 16$ e $\varnothing 20$ mm come l'adattatore PG16/20 ed le membrane IP Plug in dotazione.

Applicazioni

Industriale, Outdoor, Terziario

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac $\pm 10\%$, 50÷60Hz

Installazioni Incasso, parete, soffitto, bandiera, sospensione, barra elettrificata


Tempo di ricarica 12h

Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003

Ottica Lente in PMMA a tecnologia RTI (Riflessione Totale Interna)

Schermo Policarbonato bianco RAL 9003

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

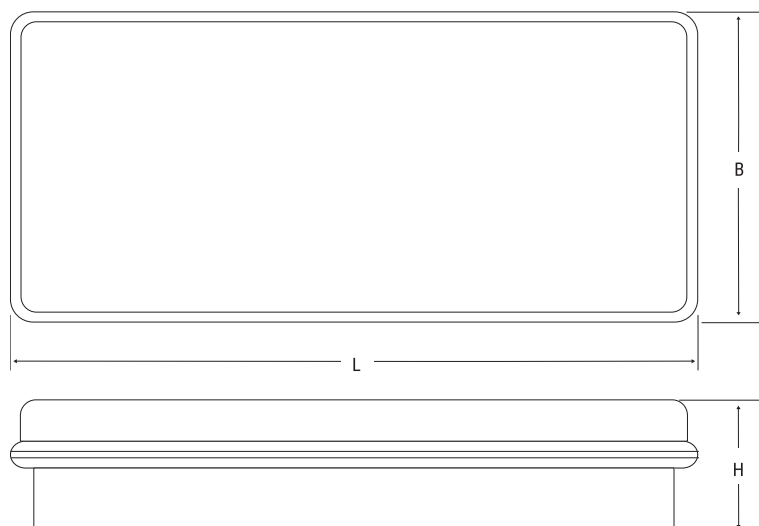


Dimensioni mm			Distanza visibilità (DV)
L	B	H	
300	138	55	25 m

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	8	-	4x6	-
3	-	9	-	6x7
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40			illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 250SE 250 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	


PRATICA IP65



■ C90-C270

■ C0-C180

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imb. Sing/Mult.
									DC	AC		
TR	250SE	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SETR	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160			1.2 W	1	1/12
	250SA	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SATR	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160	200		2.5 W	0.8	1/12
	500SE	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SETR	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250			1.2 W	1.1	1/12
	500SA	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SATR	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	200		2.5 W	0.9	1/12
AT	250ATSE	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SEAT	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160			2.6 W	1	1/12
	250ATSA	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SAAT	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160	200		4.8 W	0.8	1/12
	500ATSE	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SEAT	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3 Ah	500/250			2.6 W	1.1	1/12
	500ATSA	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SAAT	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3 Ah	500/250	200		4.8 W	0.9	1/12

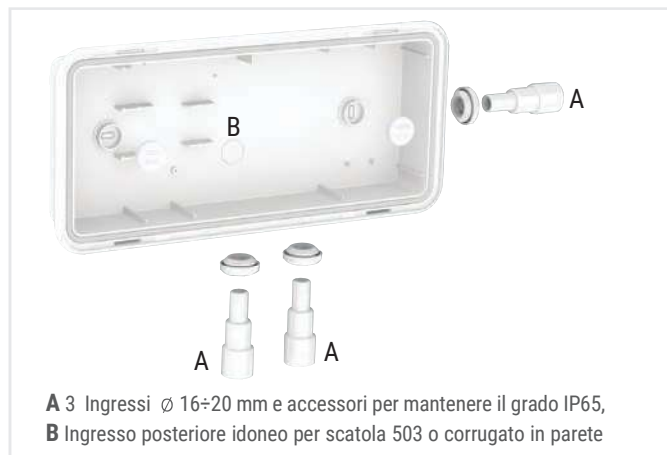

A 3 Ingressi $\varnothing 16 \times 20$ mm e accessori per mantenere il grado IP65,
B Ingresso posteriore idoneo per scatola 503 o corrugato in parete

ACCESSORI - in dotazione



ACCESSORI - da ordinare separatamente

