Stagna Easy LED

Plafoniera stagna

Stagna Easy LED è una soluzione extracompatta per tutte le esigenze di illuminazione tecnologica in elevato grado di protezione.
L'alta resa luminosa e lo schermo opalino in policarbonato ad alta trasmittanza, offrono ottime caratteristiche illuminotecniche evitando fenomeni di abbagliamento.
Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e affidabilità d'installazione. Le testate sono calettate sul corpo monolitico e garantiscono la tenuta grazie a specifiche guarnizioni di tenuta antinvecchiamento.
L'ingombro del prodotto risulta molto contenuto con evidenti vantaggi in tutte le fasi di stoccaggio e di trasporto. ˜

NO FLICKER | IP65 | IK05 | 650°C | CE

Caratteristiche generali

Potenze	18, 36, 48 W
Alimentazione	200-240 VAC - 50/60 Hz
Conformità	EN60598-1, EN60598-2-1, EN 62471
Grado di protezione	IP65
Installazioni	plafone, sospensione
Corpo	policarbonato, RAL 7035
Ottica	policarbonato bianco
Schermo	policarbonato opalino
Alimentatore	Elettronico
Mantenimento flusso luminoso	25000h (L70B50) a 25°C
Temperatura colore	4000K, 6500K

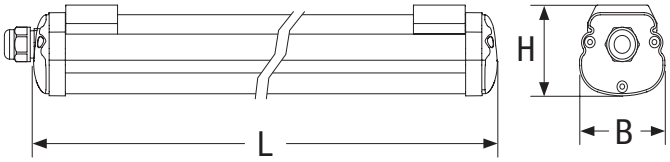

Potenza* W	• Dimensioni (mm) • L	B	H	Peso kg
18	600	66	58	0,9
36	1200	66	58	1,5
48	1500	66	58	1,9

ACCESSORI - in dotazione

Cod. Ord.	Descrizione	Imballo
-	Pressatubo PG11	1
-	staffe di fissaggio	1

ACCESSORI - da ordinare separatamente

Cod. Ord.	Descrizione	Imballo
201954000	Ganci di sospensione Stagna easy LED	1

Stagna Easy LED

W *	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED lm Tj=25°C	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Efficienza Energetica	Imb. sing/multi
18	**75450**	STAGNALED ES-600 18W 4K 1800LM	8002219748119	18	4000K	>80	2200	1800	100	A++	1/12
36	**75451**	STAGNALED ES-1200 36W 4K 3600LM	8002219748126	36	4000K	>80	4300	3600	100	A++	1/12
48	**75452**	STAGNALED ES-1500 48W 4K 4800LM	8002219748133	48	4000K	>80	5700	4800	100	A++	1/12
18	**75453**	STAGNALED ES-600 18W6K5 1800LM	8002219748140	18	6500K	>80	2200	1800	100	A++	1/12
36	**75454**	STAGNALED ES-1200 36W6K5 3600LM	8002219748157	36	6500K	>80	4300	3600	100	A++	1/12
48	**75455**	STAGNALED ES-1500 48W6K5 4800LM	8002219748164	48	6500K	>80	5700	4800	100	A++	1/12

INSTALLAZIONE A PLAFONE



- staffe di fissaggio — in dotazione

INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA O SOSPENSIONE





- staffe di fissaggio — in dotazione

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



- ganci di sospensione — da ordinare separatamente
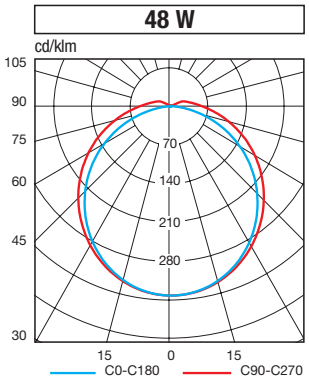
CABLAGGIO RAPIDO