

Stile In SanificaAria

emergenza



SanificaAria Apparecchio ibrido con sanificazione dell'aria uvOxy®. Regolazione dell'attivazione da switch su 3 step: 8, 12, 24 h/gg, con velocità costante di sanificazione



Apparecchio per incasso con autonomia fino a 8h.

Applicazioni


Terziario, ospedali, attività commerciali, negozi, ristoranti, uffici, scuole

Caratteristiche emergenza

- Alimentazione** 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
- Installazioni** Parete, soffitto, incasso, controsoffitto
- Tempo di ricarica** 12h
- Corpo** Policarbonato bianco RAL 9003
- Ottica** Convogliatore di flusso antiabbagliamento in PMMA
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Conformità** EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/UE, 2014/35/UE

Caratteristiche Sanificatore

- Alimentazione** 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
- Absorbimento uvOxy®** 10 W
- Lunghezza d'onda UV-C** 254nm
- Portata di sanificazione** 4 m³/h
- Potenza UV-C** 7W
- Potenza radiante UV-C** 2,4W
- Velocità di sanificazione** Singola
- Temporizzazione** 8-12-24h
- Durata della Cartuccia** 12 mesi

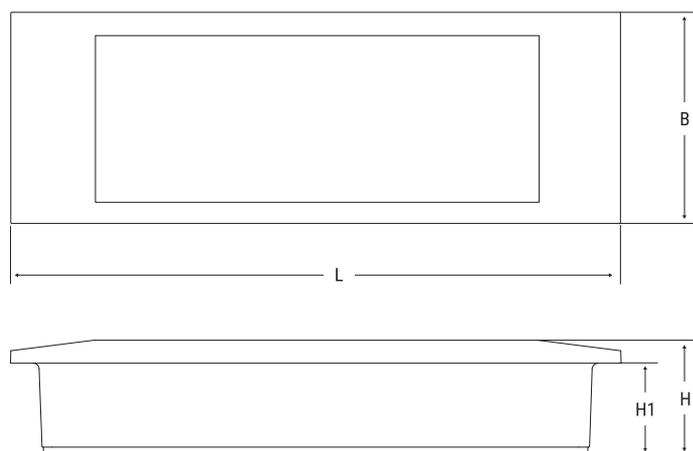

ESEMPLIFICAZIONE DI SANIFICAZIONE INIZIALE DELL'ARIA IN UN AMBIENTE

Dimensioni ambiente		
Cubatura m³	Superficie m²	Tempo di sanificazione iniziale h
10	4	2.5
20	8	5
30	12.5	7.5
40	16.5	10
60	25	15


Dimensioni mm				Distanza visibilità (DV)	
L	B	H	H1	schermo	bandiera
295	102	55	44	15m	20m

Prestazioni secondo EN 1838 e tempi di sanificazione iniziale

NORMA UNI EN 1838	Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
		Parete	Plafone	Parete	Plafone
	2.5	5	-	3x3	-
	3	-	7	-	5x5
	>1lx senza riflessioni Emax/Emin <40			>0.5lx lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40	
	Portata fino a 4 m³/h	Tempo di sanificazione iniziale 5h		Tempo di sanificazione iniziale 6h	

Prestazioni riferite al modello 1499LUV 120lm installato a parete

STILE IN SanificaAria



■ C90-C270

■ C0-C180

TR	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Flusso di Sanificazione m³/h			Assorb. W	Peso Kg	Imb. Sing/Mult.	TRADIZIONALI	
									1	2	3					
	1499LUV	8	STILE IN LED SE TR UVOXY	SE	8	LiFe 3.2V 1.5Ah	120	-	4	-	-	2.1	10	0.7	1/12	

ACCESSORI - in dotazione



SCATOLA DA INCASSO

Cod. Ord. **3733**

ACCESSORI E RICAMBI - da ordinare separatamente



**RICAMBIO
CARTUCCIA SANIFICANTE uvOxy® STILE IN**

Durata 12 mesi, con utilizzo continuo 24h/giorno

Cod. Ord. **26724**



STAFFE CONTROSOFFITTO

Foro incasso: 279x94 mm


Cod. Ord. **4266**



SCHERMI SX/DX/BASSO

Serigrafia su policarbonato opale

Cod. Ord. **4269**



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Dimensioni: 440x215x99 mm

Cod. Ord. **3912**



ADESIVI SX/DX/BASSO

Cod. Ord. **4278**