


Telecomando Inibit

emergenza

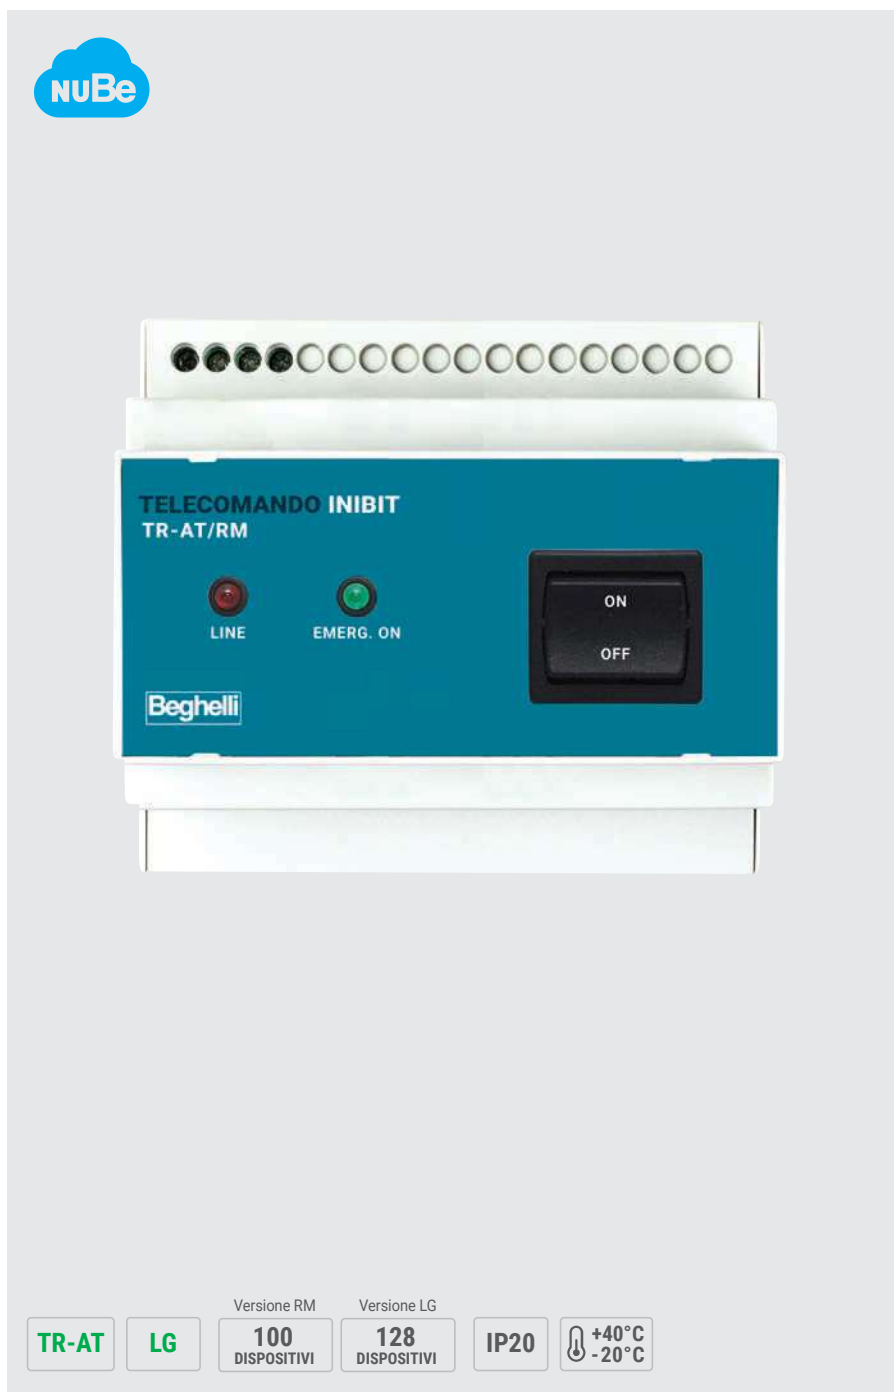

Centralina di controllo Inibit per il controllo remoto centralizzato dell'inibizione dell'impianto di emergenza (funzione Rest Mode). Il collegamento avviene tramite BUS a 2 fili. Disponibile sia per versione LG (4 moduli DIN), che nella versione RM (6 moduli DIN)

Applicazioni

Industriale, terziario

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac $\pm 10\%$, 50÷60Hz

Installazione su barra DIN 4/6 moduli

Dotazioni batteria anti blackout

Apparecchi gestiti fino a 128 dispositivi nella versione LG, fino a 100 dispositivi nella versione RM (suddivisi su 2 linee 50+50)


Interfaccia di collegamento

WiFi - modalità AccesPoint (AP) e modalità Client (STA) (solo versione LG)

Software di gestione

App B.connect, NuBe (solo versione LG)

Conformità EN60950-1, EN62034, EN50172, 2014/53/UE

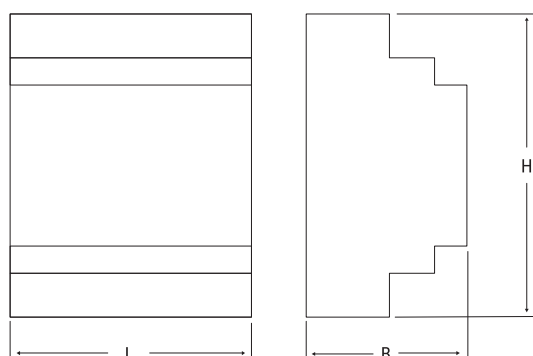

Versione	Dimensioni mm		
	L	B	H
TR-AT	150	70	90
LG	71	60	90



TELECOMANDO INIBIT RM



TELECOMANDO INIBIT LG

	Cod. ord.	Descrizione	Numero apparecchi	Autonomia	Batteria	Installazione	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
TR-AT	2730	973	100	500 attivazioni	Nicd 6V 0.5Ah	Guida DIN	0.4	1/6
LG	12101	TELECOMANDO LOGICA LG	128	500 attivazioni	Nicd 7.2V 0.75Ah	Guida DIN	0.5	1