Ticinque





Apparecchio ad elevata autonomia, fino a 8h. Nella versione Granluce flusso fino a 1.250lm con autonomia impostata ad 1h. Idonea anche in applicazioni particolari dove sono richiesti elevati flussi luminosi (10lx con 90 min autonomia).



Disponibile sia con grado di protezione IP42 che IP65, installando i pittogrammi la distanza di visibilità è di 25m.



Agevole installazione grazie al connettore rapido PG16/20 ed alle membrane IP Plug in dotazione. Collegamento rapido sui 4 lati mantenendo il grado di protezione IP65, anche su barra elettrificata.

Applicazioni

Industriale, terziario, centri commerciali

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz

Installazioni Parete, soffitto

Tempo di ricarica 12h


Corpo Policarbonato bianco RAL 9003

Ottica Simmetrica, bianca

Schermo Policarbonato trasparente

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22,


UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

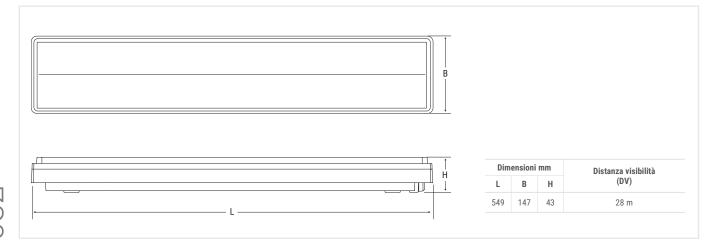

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)		sse (m) ESODO	Superficie illuminata (m) GRANDI AREE			
<u></u>	□←	→□				
	Parete	Plafone	Parete	Plafone		
2.5	8	-	8x8	- 11x11		
3	-	16	-			
7	-	22	-	14x14		
		avimento lungo la linea sioni Emax/Emin <40	illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40			
restazioni riferite all	'apparecchio Cod. Ord. 8	590 800 lm	Coefficiente di manutenzione 0.8			

TICINQUE



	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE Im	Flusso SA Im	Assorbimento DC AC	Peso Kg	Imb. Sing/ Mult.	Note	
TR	8584	18	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260		2W	1.8	1/6	IP42	
	8585	18	TICINQUE IP42 LED 18WSA8P	SA/SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260	180	4W	1.8	1/6	IP42	
	8586	18	TICINQUE IP65 LED 18WSE8P	SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260		2W	1.8	1/6	IP65	
	8587	18	TICINQUE IP65 LED 18WSA8P	SA/SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260	180	4W	1.8	1/6	IP65	IONAL
	8590	24	GRANLUCE T5LED IP65 SE2h	SE	2	LiFe 9.6V 1.5 Ah	800		5W	2	1/6	IP65	TRADIZIONA
	8591	24	GRANLUCE T5LED IP65 SA2h	SA/SE	2	LiFe 9.6V 1.5 Ah	800	180	8W	2	1/6	IP65	
	8597	24	GRANLUCE T5LED IP65 SE1h	SE	1	LiFe 9.6V 1.5 Ah	1500		5W	2	1/6	IP65	
	8598	24	GRANLUCE T5LED IP65 SA1h	SA/SE	1	LiFe 9.6V 1.5 Ah	1500	180	8W	2	1/6	IP65	
AT	8592	24	GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123h	SE	1/2/3	LiFe 9.6V 1.5 Ah	1250/800/550		5W	2	1/6	IP65	ا ا
	8593	24	GRANLUCE T5LED AT IP65 SA123h	SA/SE	1/2/3	LiFe 9.6V 1.5 Ah	1250/800/550	400	15W	2	1/6	IP65	AUTOTEST
													AU

ACCESSORI - in dotazione



3 MEMBRANE PRESSACAVO M16 IP65

Premontate sulle tre uscite (Alto, DX, SX)



ADATTATORE TUBO 16/20mm BIANCO

Installazione con tubo Ø 16 o Ø 20 mm

ACCESSORI - da ordinare separatamente



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Dimensioni: 685x182x110 mm

Cod. Ord. 3905



ADESIVO DX - 18 W

Cod. Ord. 11594



ADESIVO SX - 18 W

Cod. Ord. **11593**



ADESIVO BASSO - 18 W

Cod. Ord. 11595