

# TuttiFrutti

emergenza



IP40

IK05

850°



Batt. LiFe

+40°C  
0°C

Batt. NiCd

+40°C  
0°C



Sistema di emergenza evoluto per tutte le serie civili più diffuse.



Fotosensore di luce per l'attivazione automatica in modalità notturna.



Triplo sistema riflettente per l'illuminazione, la visualizzazione del LED di stato e l'attivazione del fotosensore in modalità protetta da altre sorgenti artificiali.



Sistema brevettato di fissaggio che si adatta a tutte le serie civili. L'installazione non richiede la sostituzione del telaio e/o della placca presenti. L'ancoraggio avviene direttamente solo sui fori della scatola incassata a parete (503/506).

## Applicazioni

Civile e terziario, sia illuminazione di emergenza che segnapasso o lampada notturna

## Caratteristiche

**Alimentazione** 230Vac  $\pm$  10%, 50÷60Hz

**Installazioni** incasso (scatola 506)


**Tempo di ricarica** 12h con batteria LiFe

**Corpo** Policarbonato


**Ottica** PC, asimmetrica, metallizzata

**Schermo** Policarbonato trasparente

**Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034




TUTTIFRUTTI 2

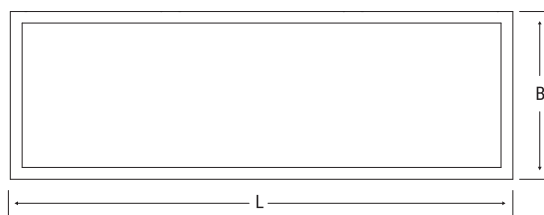

TUTTIFRUTTI 6


Versione	Dimensioni mm		
	L	B	H
TUTTIFRUTTI 2	52	44	54
TUTTIFRUTTI 6	132	44	44

## TUTTIFRUTTI 2

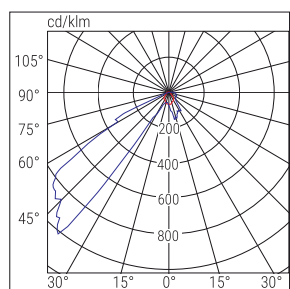

■ C90-C270 ■ C0-C180

## TUTTIFRUTTI 6

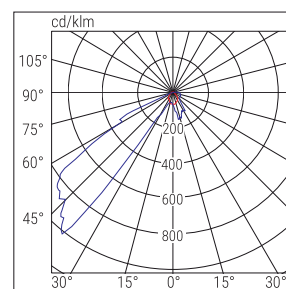

■ C90-C270 ■ C0-C180

	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
								DC	AC			
TR	<b>TUTTIFRUTTI 2</b>											TRADIZIONALI
	4607	TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE 2h	SE	2	LiFe 3.2V 0.2Ah	30				0.7W	0.25	
	<b>TUTTIFRUTTI 6</b>											
	4609	TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2h	SE	2	NiCd 3.6V 0.4Ah	70	-			0.7W	0.25	1/24



055 serie civili