UP LED Bandiera IP65

Bandiera IP65 con distanza di visibilità 40m.

Installazione a parete o a plafone ed accessori per installazioni particolari come il kit binario trifase.

Installazione rapida con accessori IP65 con fissaggio a scatto dello schermo bandiera senza necessità di utensili.

Applicazioni

Industriale, terziario, ospedali, scuole, retail dove è richiesta elevata distanza di visibilità

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
Installazioni parete, plafone, binario trifase
Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003
Schermo Policarbonato opale
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

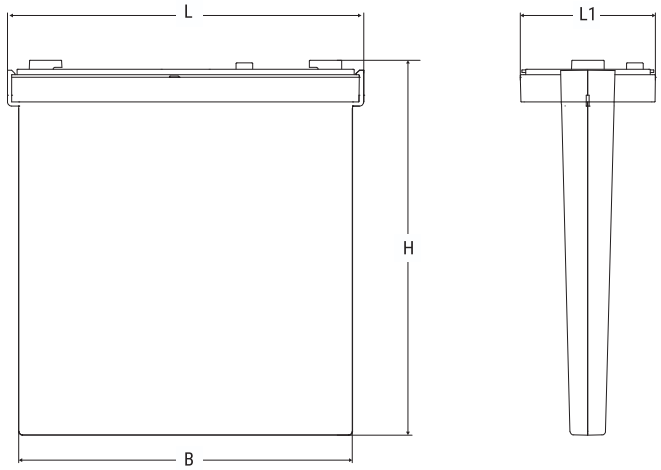

Dimensioni mm				Distanza di visibilità (DV)
B	H	L	L1	
205	230	218	83	40 m

	Cod. ord.	W	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Distanza visibilità DV	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
TR	824BA		UP LED BAND 824BA SE/SA IP65 RM	SA/SE	1.5	NiCd 3.6V 0.75Ah	40m		2W	0.5	1/12	TRAD.
AT-OPT	4372BA		UP LED BAND IP65 ATOPT SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 0.5Ah	40m		7.5W	0.3	1/12	AUTOTEST CENTRALIZZABILE
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036										
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037										
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038										

ACCESSORI - in dotazione

RACCORDO DI CONNESSIONE IP65 E 2 DISTANZIALI POSTERIORI IP65



MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65

ADESIVI SX, DX, BASSO, ALTO

ACCESSORI - da ordinare separatamente

KIT BINARIO TRIFASE

Cod. Ord. **4319**

TELECOMANDO INIBIT RM

RM solo per versioni TR

Cod. Ord. **2730** RM