

Zero

emergenza



archieco: linee dal design pulito ed elegante con superficie verniciabile insieme alla parete, realizzata con materiali riciclabili.



Design rivoluzionario dalle caratteristiche estetiche senza precedenti.



Apparecchio di emergenza ma anche per segnaletica di sicurezza, sia monofaccia che a bandiera, ma anche molteplici soluzioni di installazione.



Tre soluzioni ottiche per soddisfare qualsiasi esigenza:
Mirror Silver simmetrica
Mirror Silver asimmetrica
Mirror Silver diffondente

Applicazioni

Civile, terziario, uffici, negozi, show room di design

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz


Installazioni Parete, plafone

Tempo di ricarica 12h

Corpo Lamiera prezincata di acciaio verniciata alle polveri di poliestere bianco RAL 9003

Ottica Riflettore in alluminio e diffusore in PMMA

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

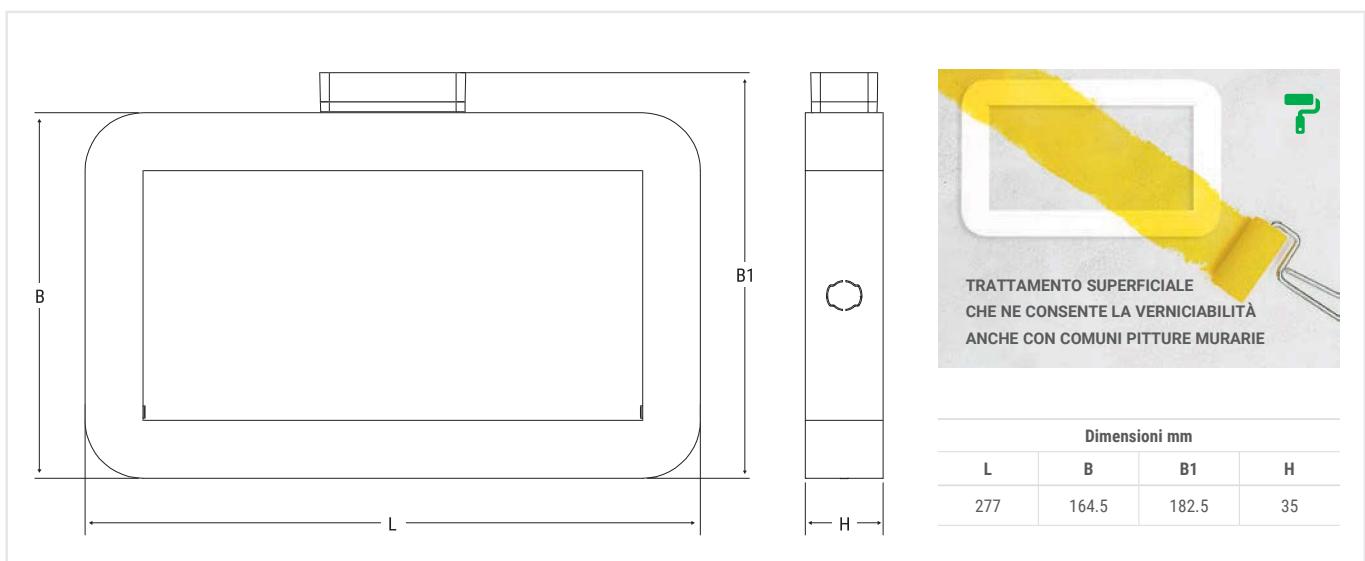

	Cod. ord.	W	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
TR	18200		ZERO SE/SA TR RM	SA/SE	1/2/3	LiFe 3.2V 1.5AH	1000	450		3W		
AT - OPT	18201		ZERO SE/SA OPT	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2xLTO 7.2V 0.5AH	1000	450		5W		
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036										
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037										
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038										
LG230	17902		ZERO LGS230 LS-UV					450	4.1W	8.3VA		
LG24	17903		ZERO LGS24 LS-UV				450	450	3.7W			
HT230	17904		ZERO HT					450	4.7W	9.5VA		

TRADIZIONALI

AUTOTEST CENTRALIZZABILE

BATTERIA CENTRALIZZATA

UN APPARECCHIO, 4 SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE



Bandiera orizzontale



Plafone




Bandiera verticale



Parete

ACCESSORI - da ordinare separatamente

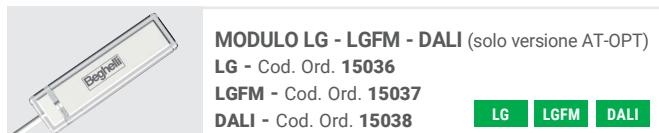

LG LGFM DALI



RM

