

## Scheda Tecnica



### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	Logica LED
Codice	12186FM
Descrizione	LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N 900LM
Codice EAN	8002219504227
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	2.18
Dimensioni [mm]	147x406x63
Pezzi per Confezione	6



### Caratteristiche Tecniche

Volume [m <sup>3</sup> ]	0.006552
Classe Isolamento	II
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	8
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio autonomo
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Batteria	NiMH 7.2V 2.5Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio con diagnosi centralizzata
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	20
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.055
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.92
Potenza Apparecchio [W]	11
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	900
Autonomia [h]	1,5
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

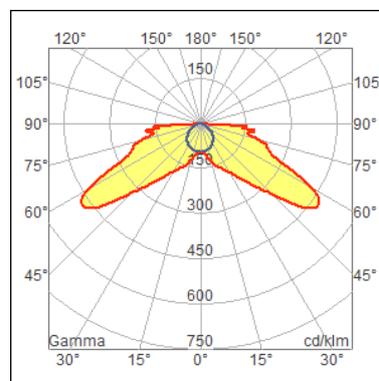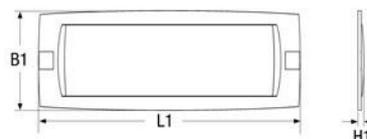

### Parametri Fotometrici

Rilievo	12186FMe1h5
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Sistema Diagnosi: LGFM \_\_\_\_\_ Flusso SA[lm]: 500  
Flusso SE[lm]: 900/550/450 \_\_\_\_\_ Autonomia[h]: 1.5/3/4

### Norme

2014/35/EU  
2014/30/EU  
874/2012/CE  
2009/125/CE  
CEI EN 62034  
CEI EN 60598-2-2  
CEI EN 60598-2-22

### Marchi

