

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo Prodotto        | Esterni/Interni - Armature Stagne |
| Modello              | BS100 SD LED                      |
| Codice               | 158SD3                            |
| Descrizione          | BS100 LED 1X58 SD 3000K           |
| Codice EAN           | 8002219736819                     |
| Colori disponibili   | Grigio RAL 7035                   |
| Applicazione         | Produzione, Magazzini, Industrie  |
| Peso Netto [kg]      | 2.7                               |
| Dimensioni [mm]      | 1581x170x95                       |
| Pezzi per Confezione | 1                                 |

### Caratteristiche Tecniche

|   |   |
|---|---|
| Volume [m <sup>3</sup> ]                | 0.03168   |
| Classe Isolamento                       | I   |
| Grado IP                                | 65  |
| Grado Tenuta agli Urti IK               | 5   |
| Tenuta al Fuoco [°C]                    | 850   |
| Materiale                               | Polycarbonato                                       |
| Tensione [V]                            | 230   |
| Frequenza [Hz]                          | 50  |
| Fattore di Potenza (cos (fi))           | 0.97  |
| Potenza Apparecchio [W]                 | 32  |
| Autonomia [h]                           | ---   |
| Flusso Apparecchio [lm]"                | 4275  |
| Efficienza Luminosa [lm/W]              | 134   |
| Intervallo Temp. Ambiente [°C]          | -20 ÷ 50  |
| Alimentatore                            | LED Smart driver (programmabile) a potenza costante |
| Sorgente                                | CCT 3000 K - CRI 80                                 |
| Vita Media [h]                          | 60000   |
| Flusso Lampada [lm]                     | 4275  |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0   |

### Parametri Fotometrici


|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rilievo     | 158SD3o            |
| Codice CIE  | [57,90,99,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica         |

### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 4275  
 Possibili potenze configurabili [W]: 32  
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-1



| Potenza W | * Dimensioni (mm) * |     |    |    |     | Peso max kg |
|-----------|---------------------|-----|----|----|-----|-------------|
|           | L                   | B   | H  | H1 | I   |             |
| 2x18      | 671                 | 170 | 95 | 10 | 475 | 1.4         |
| 2x36      | 1280                | 170 | 95 | 10 | 660 | 2.3         |
| 2x58      | 1581                | 170 | 95 | 10 | 900 | 2.7         |
| 2x80      | 1581                | 170 | 95 | 10 | 900 | 2.7         |

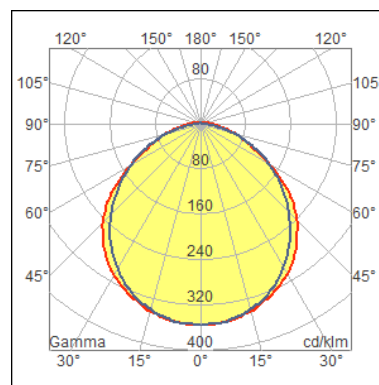

### Marchi

