# Scheda Tecnica

## Dati Commerciali e Generali

| | |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza |
| Modello | Acciaio Emergenza LED |
| Codice | 17452 |
| Descrizione | ACCIAIO E LED HT GL |
| Codice EAN | 8002219723420 |
| Colori disponibili | Grigio RAL 7035 |
| Applicazione | Produzione,Industrie,Illuminazione di emergenza,ATEX ZONE 02/22 |
| Peso Netto [kg] | 1.5 |
| Dimensioni [mm] | 464x108x99 |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Volume [m3] | 0.006822 |
| Classe Isolamento | I |
| Grado IP | 66 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 9 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 850 |
| Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza | Apparecchio ad alimentazione centralizzata |
| Modalità Operativa in Emergenza | Permanente |
| Sistema di Diagnosi | Apparecchio con diagnosi centralizzata |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Potenza Apparecchio [W] | 20 |
| Autonomia [h] | --- |
| Flusso Apparecchio [lm]" | 1800 |
| Efficienza Luminosa [lm/W] | 91 |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C] | -20 ÷ 40 |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 80 |
| Flusso Lampada [lm] | 1800 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

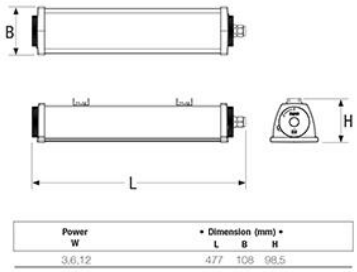


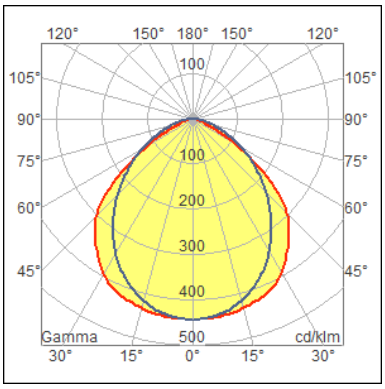


## Parametri Fotometrici

| | |
|---|---|
| Rilievo | 17452o |
| Codice CIE | [57,89,98,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

## Note

Sistema Diagnosi: HT230 _____ Flusso SA[lm]: 1800

## Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

## Marchi

850°

Dati aggiornati il 21/09/2021