

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Modello              | Formula 65 LED                                                      |
| Codice               | 19213                                                               |
| Descrizione          | F65 LED 24W IP65 SA 3H                                              |
| Codice EAN           | 8002219500809                                                       |
| Colori disponibili   | Bianco Segnale RAL 9003                                             |
| Applicazione         | Uffici, Ambienti<br>Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza |
| Peso Netto [kg]      | 1.2                                                                 |
| Dimensioni [mm]      | 152x375x49                                                          |
| Pezzi per Confezione | 6                                                                   |

### Caratteristiche Tecniche

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Volume [m3]                              | 0.008742                          |
| Classe Isolamento                        | II                                |
| Grado IP                                 | 65                                |
| Grado Tenuta agli Urti IK                | 7                                 |
| Tenuta al Fuoco [°C]                     | 850                               |
| Materiale                                | Polycarbonato                     |
| Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza | Apparecchio autonomo              |
| Modalità Operativa in Emergenza          | Permanente                        |
| Batteria                                 | NiMH 3.6V 1.2Ah                   |
| Sistema di Diagnosi                      | Apparecchio senza diagnosi        |
| Sistema di Controllo in Emergenza        | Automatico senza controllo remoto |
| Distanza di Visibilità (EN1838) [m]      | 25                                |
| Tensione [V]                             | 230                               |
| Corrente di Alimentazione [A]            | 0.065                             |
| Frequenza [Hz]                           | 50                                |
| Fattore di Potenza (cos (fi))            | 0.15                              |
| Potenza Apparecchio [W]                  | 2                                 |
| Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]     | 210                               |
| Autonomia [h]                            | 3                                 |
| Sorgente                                 | CCT 4000 K - CRI 80               |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)  | Rischio 0                         |

### Parametri Fotometrici



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rilievo     | 19213e3h           |
| Codice CIE  | [57,89,98,100,100] |
| Tipo Ottica | Asimmetrica        |

### Note

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Sistema Diagnosi: TR _____ | Flusso SA[lm]: 135 |
| Flusso SE[lm]: 210 _____   | Autonomia[h]: 3    |

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 CEI EN 62471  
 CEI EN 62034  
 CEI EN 60598-2-2  
 CEI EN 60598-2-22

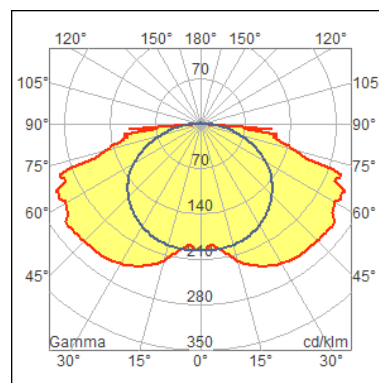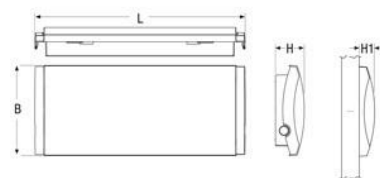

### Marchi

