Beghelli

# Scheda Tecnica

## Dati Commerciali e Generali

| | |
|---|---|
| Modello | Formula 65 LED |
| Codice | 19291 |
| Descrizione | F65LED 11W IP65 AT OPT SE8LTO |
| Codice EAN | 8002219730381 |
| Colori disponibili | Bianco Segnale RAL 9003 |
| Applicazione | Uffici,Ambienti Pubblici,Industrie,Illuminazione di emergenza |
| Peso Netto [kg] | 0.5 |
| Dimensioni [mm] | 152x354x49 |
| Pezzi per Confezione | 12 |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Volume [m3] | 0.003432 |
| Classe Isolamento | II |
| Grado IP | 65 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 7 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 850 |
| Materiale | Policarbonato |
| Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza | Apparecchio autonomo |
| Modalità Operativa in Emergenza | Non permanente |
| Batteria | LTO 4.8V 1.2Ah |
| Sistema di Diagnosi | Apparecchio con diagnosi locale |
| Sistema di Controllo in Emergenza | Modo di riposo |
| Distanza di Visibilità (EN1838) [m] | 25 |
| Tensione [V] | 230 |
| Corrente di Alimentazione [A] | 0.045 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Fattore di Potenza (cos (fi)) | 0.56 |
| Potenza Apparecchio [W] | 4.5 |
| Flusso Apparecchio in Emergenza [lm] | 315 |
| Autonomia [h] | 1 |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C] | -20 ÷ 45 |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 80 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

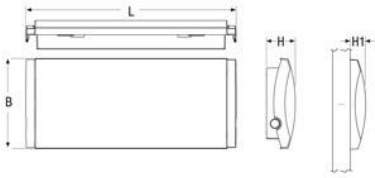


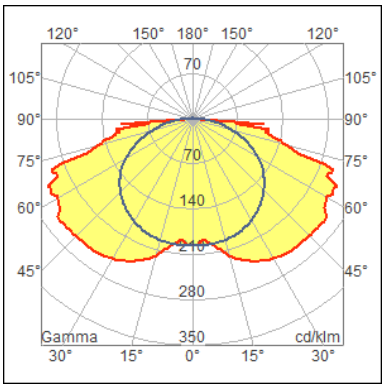


## Parametri Fotometrici

| | |
|---|---|
| Rilievo | 19291e1h |
| Codice CIE | [57,89,98,100,100] |
| Tipo Ottica | Asimmetrica |

## Marchi

850°

## Note

Flusso SE[lm]: 315/210/160/110/45 ___ Autonomia[h]: 1/1.5/2/3/8

## Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22