Beghelli

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Modello	Formula 65 LED
Codice	19431
Descrizione	F65 LED LI-FE SA
Codice EAN	8002219744913
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Industrie,Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	0.8
Dimensioni [mm]	152x354x63
Pezzi per Confezione	6

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.004648
Classe Isolamento	II
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio autonomo
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Batteria	LiFe 9.6V 1.5Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio senza diagnosi
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	25
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.105
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.18
Potenza Apparecchio [W]	7
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	1100
Autonomia [h]	1,5
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-10 ÷ 40
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

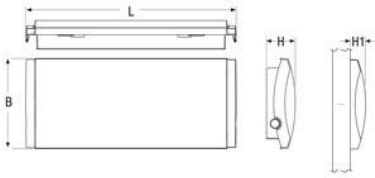

Parametri Fotometrici

Rilievo	19431e1h5
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

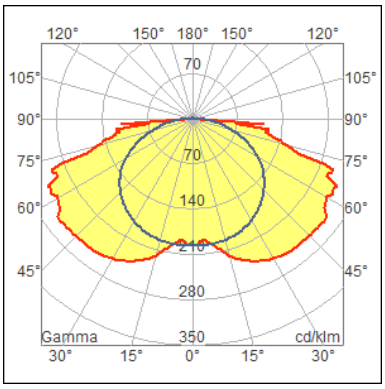

Note

Sistema Diagnosi: TR _____ Flusso SA[lm]: 350
Flusso SE[lm]: 1100 _____ Autonomia[h]: 1.5

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Marchi