

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	Formula 65 SanificaAria
Codice	19433UV
Descrizione	F65 LED LTO AT SA UVOXY
Codice EAN	8002219873859
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	1.1
Dimensioni [mm]	152x354x63

Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	ABS
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Batteria	2x LTO 4.8V 1.2Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio con diagnosi locale
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	25
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.22
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.3
Potenza Apparecchio [W]	5
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	1200
Autonomia [h]	1
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici


Rilievo	19433UVe1h
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Sistema Diagnosi: AT _____ Flusso SA[lm]: 250
 Flusso SE[lm]: 1200/450 _____ Autonomia[h]: 1/3

Norme

EN 60335-2-65
 ISO 15714
 2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 CEI EN 62034
 CEI EN 60598-2-2
 CEI EN 60598-2-22

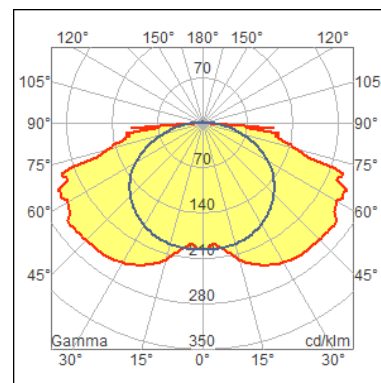

Marchi

