Scheda Tecnica


Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	LumaxLED
Codice	31092
Descrizione	LUMAX65 GR HT EVG 4K
Colori disponibili	Grigio RAL 7039
Applicazione	Ingressi Edifici,Condomini,Residenziale,Portici
Dimensioni [mm]	300x90




Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.014586
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	10
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio ad alimentazione centralizzata
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Sistema di Diagnosi	Apparecchio con diagnosi centralizzata
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza Apparecchio [W]	17
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	1500
Efficienza Luminosa [lm/W]	89
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Flusso Lampada [lm]	1500
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0



Parametri Fotometrici

Rilievo	31092o
Codice CIE	[57,89,98,100,100]

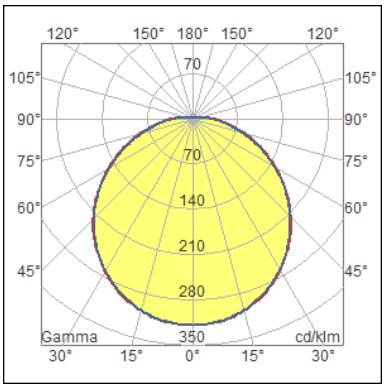

Note

Sistema Diagnosi: HT230 _____ Flusso SA[lm]: 1500

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-22

Marchi

850°

Dati aggiornati il 21/09/2021