

## Scheda Tecnica


### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	Metrica
Codice	31121
Descrizione	METRICA LED LGS230 L LS-UV
Codice EAN	8002219745729
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Industrie,Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	0.7
Dimensioni [mm]	155x213x52
Pezzi per Confezione	12




### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.00252
Classe Isolamento	II
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio ad alimentazione centralizzata
Modalità Operativa in Emergenza	Selezionabile
Sistema di Diagnosi	Apparecchio con diagnosi centralizzata
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza Apparecchio [W]	6.8
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	550
Efficienza Luminosa [lm/W]	81
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Sorgente	CCT 5000 K - CRI 80
Flusso Lampada [lm]	550

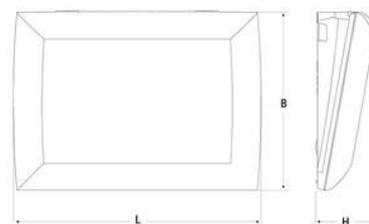

### Parametri Fotometrici

Rilievo	31121o_LENS
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Asimmetrica

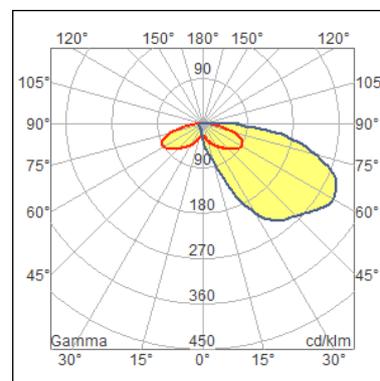

### Note

Sistema Diagnosi: LG230 \_\_\_\_\_ Flusso SA[lm]: 550  
 Ottiche: LENS / NO\_LENS

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 CEI EN 62034  
 CEI EN 60598-2-2  
 CEI EN 60598-2-22

### Marchi

