Scheda Tecnica


Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	LumaxLED
Codice	37128
Descrizione	LUMAX65 GR SA/SE LGFM 4K
Colori disponibili	Grigio RAL 7039
Applicazione	Ingressi Edifici,Condomini,Residenziale,Portici
Dimensioni [mm]	300x90




Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.01056
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	10
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio autonomo
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Batteria	2 x LTO 7.2V 0.5Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio con diagnosi centralizzata
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.021
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.4
Potenza Apparecchio [W]	18
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	278
Autonomia [h]	1
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0



Parametri Fotometrici

Rilievo	37128e1h
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

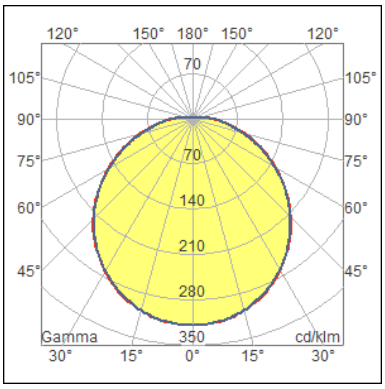

Note

Sistema Diagnosi: LGFM _____ Flusso SA[lm]: 1500
Flusso SE[lm]: 278/140/38 _____ Autonomia[h]: 1/3/8

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-22

Marchi

850°

Dati aggiornati il 21/09/2021