

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Armature Stagne
Modello	BS100 LED Regolabile
Codice	40001
Descrizione	BS100 LED REGOLABILE M1280 3K
Codice EAN	8002219749352
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Produzione, Magazzini, Industrie
Peso Netto [kg]	2.3
Dimensioni [mm]	1280x170x95

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.01536
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.98
Potenza Apparecchio [W]	53
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	6650
Efficienza Luminosa [lm/W]	126
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	6650
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici


Rilievo	40001o_53W
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 6650/6175/5700/5225
 Possibili potenze configurabili [W]: 53/47/44/39
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-1



Taglia	• Dimensioni (mm) •					Peso max kg
	L	B	H	H1	I	
S	671	170	95	10	475	1,4
M	1280	170	95	10	660	2,3
L	1681	170	95	10	900	2,7

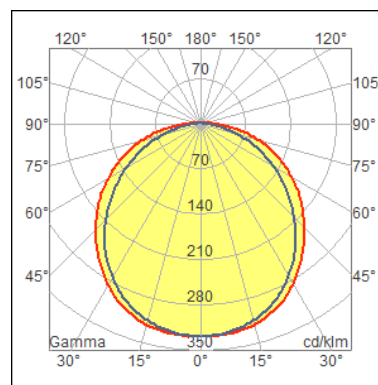

Marchi

