

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Armature Stagne
Modello	BS100 LED Regolabile
Codice	40006
Descrizione	BS100 LED REGOLABILE S670 6K
Codice EAN	8002219749406
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Produzione, Magazzini, Industrie
Peso Netto [kg]	1.4
Dimensioni [mm]	671x170x95

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m <sup>3</sup> ]	0.012403
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.98
Potenza Apparecchio [W]	41
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	5500
Efficienza Luminosa [lm/W]	135
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	5500
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

### Parametri Fotometrici


Rilievo	40006o_41W
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 5500/5000/4500/3500  
 Possibili potenze configurabili [W]: 41/36/32/25  
 Possibili CCT configurabili [K]: 6000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-1



Taglia	• Dimensioni (mm) •					Peso max kg
	L	B	H	H1	I	
S	671	170	95	10	475	1,4
M	1280	170	95	10	660	2,3
L	1681	170	95	10	900	2,7

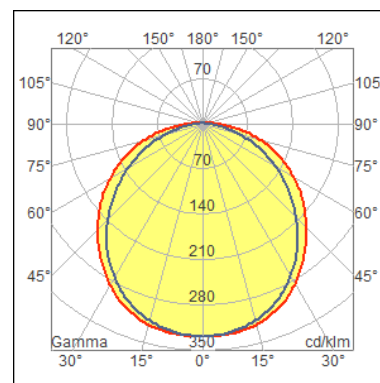

### Marchi

