Beghelli

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Armature Stagne
Modello	BS100 LED Regolabile
Codice	40007
Descrizione	BS100 LED REGOLABILE M1280 6K
Codice EAN	8002219749413
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Produzione,Magazzini,Industrie
Peso Netto [kg]	2.3
Dimensioni [mm]	1280x170x95

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.0216
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.98
Potenza Apparecchio [W]	53
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	7000
Efficienza Luminosa [lm/W]	133
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	7000
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0



Taglia	• Dimensioni (mm) • L	B	H	H1	I	Peso max kg
S	671	170	95	10	475	1,4
M	1280	170	95	10	660	2,3
L	1581	170	95	10	900	2,7

Parametri Fotometrici

Rilievo	40007o_53W
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

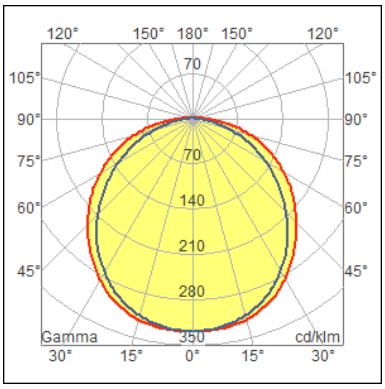

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 7000/6500/6000/5500
Possibili potenze configurabili [W]: 53/47/44/39
Possibili CCT configurabili [K]: 6000

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-1

Marchi

NO FLICKER · D · 850° · CE

Dati aggiornati il 06/09/2021