Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	LED Panel
Codice	40101
Descrizione	L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K
Codice EAN	8002219755278
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Aree Commerciali
Peso Netto [kg]	3.5
Dimensioni [mm]	595x595x41
Pezzi per Confezione	5

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.012177
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Materiale	Estrusione di alluminio
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.95
Potenza Apparecchio [W]	36
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	4000
Efficienza Luminosa [lm/W]	112
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 90
Vita Media [h]	50000
Flusso Lampada [lm]	4000
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0



Tipo	• Dimensioni (mm) • L	B	H	H1	Peso kg
600x600	595	595	9	41	3.5

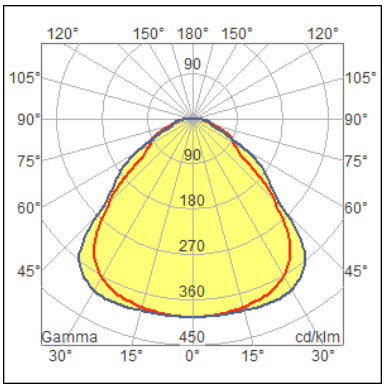

Parametri Fotometrici

Rilievo	40101o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 4000
Possibili potenze configurabili [W]: 36
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-2

Marchi

NO FLICKER 650°

Dati aggiornati il 06/09/2021