

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

| | |
|----------------------|---|
| Tipo Prodotto | Interni - Incasso |
| Modello | LED Panel |
| Codice | 40107 |
| Descrizione | L PAN 418 M600 U19 C90 SD 4K |
| Codice EAN | 8002219755339 |
| Colori disponibili | Bianco RAL 9010 |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici, Aree Commerciali |
| Peso Netto [kg] | 3.5 |
| Dimensioni [mm] | 595x595x41 |
| Pezzi per Confezione | 6 |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Volume [m ³] | 0.016884 |
| Classe Isolamento | II |
| Grado IP | 20 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 5 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 650 |
| Materiale | Estrusione di alluminio |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Fattore di Potenza (cos (φ)) | 0.96 |
| Potenza Apparecchio [W] | 36 |
| Autonomia [h] | --- |
| Flusso Apparecchio [lm]" | 4000 |
| Efficienza Luminosa [lm/W] | 112 |
| Intervallo Temp. Ambiente [°C] | -20 ÷ 40 |
| Alimentatore | LED Smart driver (programmabile) a potenza costante |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 90 |
| Vita Media [h] | 50000 |
| Flusso Lampada [lm] | 4000 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

Parametri Fotometrici


| | |
|-------------|--------------------|
| Rilievo | 40107o |
| Codice CIE | [57,90,99,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 4000
 Possibili potenze configurabili [W]: 36
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2



| Tipo | • Dimensioni (mm) • | | | | Peso kg |
|---------|---------------------|-----|---|----|---------|
| | L | B | H | H1 | |
| 600x600 | 595 | 595 | 9 | 41 | 3.5 |

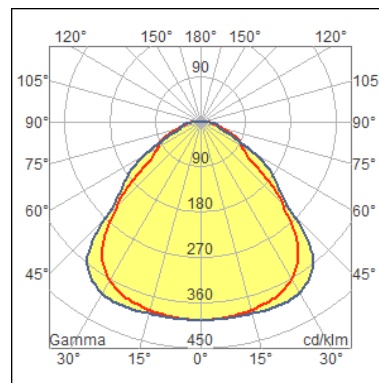

Marchi

