

## Scheda Tecnica


### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	LED Panel
Codice	40119
Descrizione	L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K
Codice EAN	8002219755469
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Aree Commerciali
Peso Netto [kg]	3.5
Dimensioni [mm]	595x595x41
Pezzi per Confezione	5




### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.036984
Classe Isolamento	II
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Materiale	Estrusione di alluminio
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.96
Potenza Apparecchio [W]	36
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	4000
Efficienza Luminosa [lm/W]	112
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 90
Vita Media [h]	50000
Flusso Lampada [lm]	4000
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0



Tipo	• Dimensioni (mm) •				Peso kg
	L	B	H	H1	
600x600	595	595	9	41	3.5

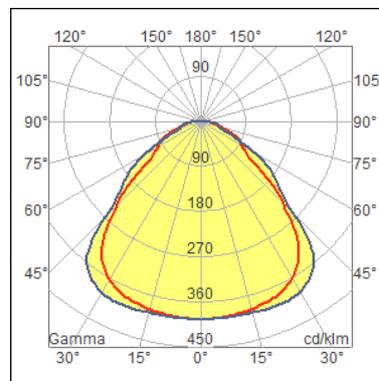

### Parametri Fotometrici

Rilievo	40119o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 4000  
 Possibili potenze configurabili [W]: 36  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-2

### Marchi

