

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Lens Panel LED
Codice	40140
Descrizione	LENSPAN 418 M600 U19 C90 SD4K
Codice EAN	8002219757531
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	3,5
Dimensioni [mm]	595x595x44
Pezzi per Confezione	3

Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Materiale	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.95
Potenza Apparecchio [W]	35
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	4400
Efficienza Luminosa [lm/W]	126
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 90
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	4400
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici



Rilievo	40140o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 4400
 Possibili potenze configurabili [W]: 35
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2

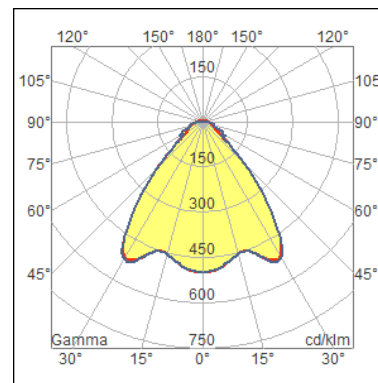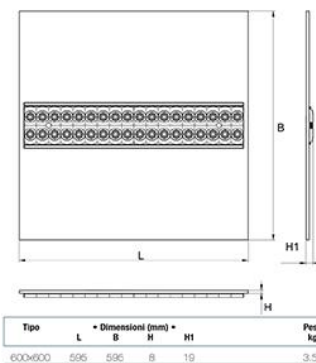

Marchi

