

## Scheda Tecnica


### Dati Commerciali e Generali

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto        | Interni - Incasso                                             |
| Modello              | Led Panel RTI                                                 |
| Codice               | 40153                                                         |
| Descrizione          | PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED3K                                |
| Codice EAN           | 8002219757906                                                 |
| Colori disponibili   | Bianco Segnale RAL 9003                                       |
| Applicazione         | Uffici, Ambienti Pubblici, Locali didattici, Aree Commerciali |
| Peso Netto [kg]      | 2.7                                                           |
| Dimensioni [mm]      | 1195x295x34                                                   |
| Pezzi per Confezione | 6                                                             |



### Caratteristiche Tecniche

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Classe Isolamento                       | I                                        |
| Grado IP                                | 20                                       |
| Grado Tenuta agli Urti IK               | 5                                        |
| Tenuta al Fuoco [°C]                    | 960                                      |
| Materiale                               | Lamiera di acciaio verniciato epossidico |
| Tensione [V]                            | 230                                      |
| Frequenza [Hz]                          | 50                                       |
| Potenza Apparecchio [W]                 | 23                                       |
| Autonomia [h]                           | ---                                      |
| Flusso Apparecchio [lm]"                | 3230                                     |
| Efficienza Luminosa [lm/W]              | 141                                      |
| Intervallo Temp. Ambiente [°C]          | -20 ÷ 40                                 |
| Alimentatore                            | Per LED a corrente costante              |
| Sorgente                                | CCT 3000 K - CRI 90                      |
| Vita Media [h]                          | 120000                                   |
| Flusso Lampada [lm]                     | 3230                                     |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0                                |

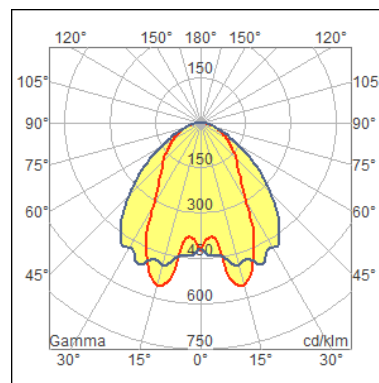

### Marchi



### Parametri Fotometrici

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rilievo     | 40153o             |
| Codice CIE  | [57,90,99,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica         |

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3230  
 Possibili potenze configurabili [W]: 23  
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-2