

Scheda Tecnica


Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Led Panel RTI SanificaAria
Codice	40166UV
Descrizione	P RTI M600 35W U19C90 RDHCL UV
Codice EAN	8002219875037
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Aree Commerciali, Scuole
Peso Netto [kg]	9
Dimensioni [mm]	595x595x160



Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	I
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza Apparecchio [W]	36
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	5000
Efficienza Luminosa [lm/W]	139
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
Sorgente	CCT 2700 K - CRI 90
Vita Media [h]	80000
Flusso Lampada [lm]	5000
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

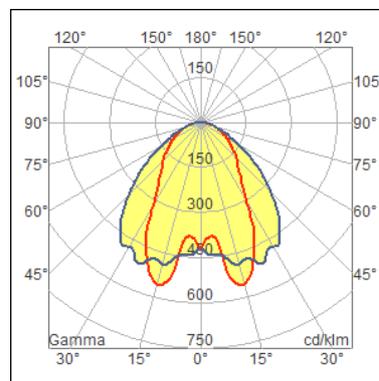

Marchi



Parametri Fotometrici

Rilievo	40166UVo_36W_2700K
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 5000/4000/3400
 Possibili potenze configurabili [W]: 36/28/24
 Possibili CCT configurabili [K]: 2700/4000/6000

Norme

EN 60335-2-65
 ISO 15714
 2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2
 CEI EN 60598-2-22