

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Downlight IP54
Codice	40327
Descrizione	DWL IP54 35W 75° C90 SAT SD 4K
Codice EAN	8002219755957
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi, Aree Commerciali
Peso Netto [kg]	1.2
Dimensioni [mm]	230x120
Pezzi per Confezione	4

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.008575
Classe Isolamento	II
Grado IP	54
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Materiale	Alluminio pressofuso
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.96
Potenza Apparecchio [W]	35
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	3500
Efficienza Luminosa [lm/W]	101
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 90
Vita Media [h]	80000
Flusso Lampada [lm]	3500
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

### Parametri Fotometrici


Rilievo	40327o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 3500  
 Possibili potenze configurabili [W]: 35  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-2

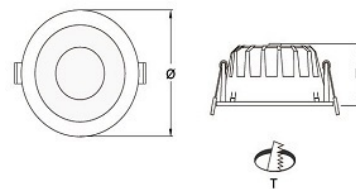

Codice Ordine	• Dimensioni (mm) •			Peso kg
	Ø	H	T	
40324-40304	102	68	e90	0.3
40325-40305	140	68	e120	0.5
40326-40306	180	90	e150	0.7
40327-40307	230	120	e200	1.2

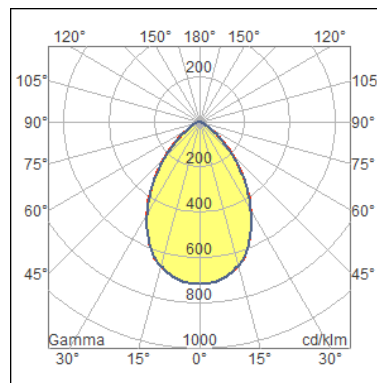

### Marchi

