
# Scheda Tecnica

## Dati Commerciali e Generali

| | |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Esterni - Proiettori |
| Modello | Power Light |
| Codice | 40734 |
| Descrizione | POWER L 400W 60° C70 4K SD |
| Codice EAN | 8002219757043 |
| Colori disponibili | Nero |
| Peso Netto [kg] | 18.5 |
| Dimensioni [mm] | 453x510x138 |



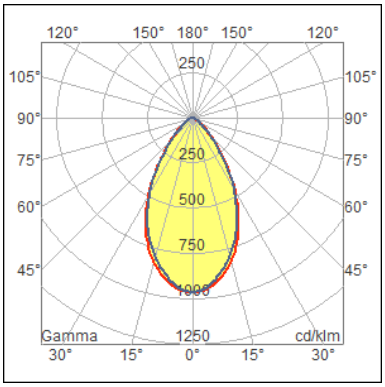


## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Classe Isolamento | I |
| Grado IP | 66 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 9 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 850 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Fattore di Potenza (cos (fi)) | 0.95 |
| Potenza Apparecchio [W] | 400 |
| Autonomia [h] | --- |
| Flusso Apparecchio [lm]" | 52000 |
| Efficienza Luminosa [lm/W] | 131 |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C] | -30 ÷ 50 |
| Alimentatore | LED Smart driver (programmabile) a potenza costante |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 70 |
| Vita Media [h] | 100000 |
| Flusso Lampada [lm] | 52000 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

## Marchi

## Parametri Fotometrici

| | |
|---|---|
| Rilievo | 40734o |
| Codice CIE | [57,90,99,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

## Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 52000
Possibili potenze configurabili [W]: 400
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

## Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-5